

Кран шаровой 187F

Описание и область применения



Шаровой кран 187F предназначен для подключения датчика температуры теплосчетчика РУТ-01. Также может быть использован в качестве запорной арматуры.

Шаровой кран имеет надежные уплотнения шара и штока. Материал корпуса крана: латунь.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Кодовый номер	DN, мм	Размер присоединительной резьбы, дюймы	PN, бар	Температура среды, °C
187F0593	15	G ½B	16	120
187F0592	20	G ¾B		
187F0591	25	G 1B		

Монтаж и эксплуатация

Кран поставляется в положении «открыто». Открытие и закрытие осуществляется поворотом ручки до упора.

В положении «открыто» ручка располагается вдоль корпуса крана, а в положении «закрыто» — поперек.


Кран устанавливается на трубопровод в открытом положении.

Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалина и грязи.

При применении шарового крана совместно с теплосчетчиком из нижней части крана выкручивается заглушка и подключается второй датчик температуры теплосчетчика.

Установка второго датчика температуры теплосчетчика производится согласно инструкции, изложенной в разделе «Установка термометров сопротивления» данного каталога.

Устройство и габаритные размеры

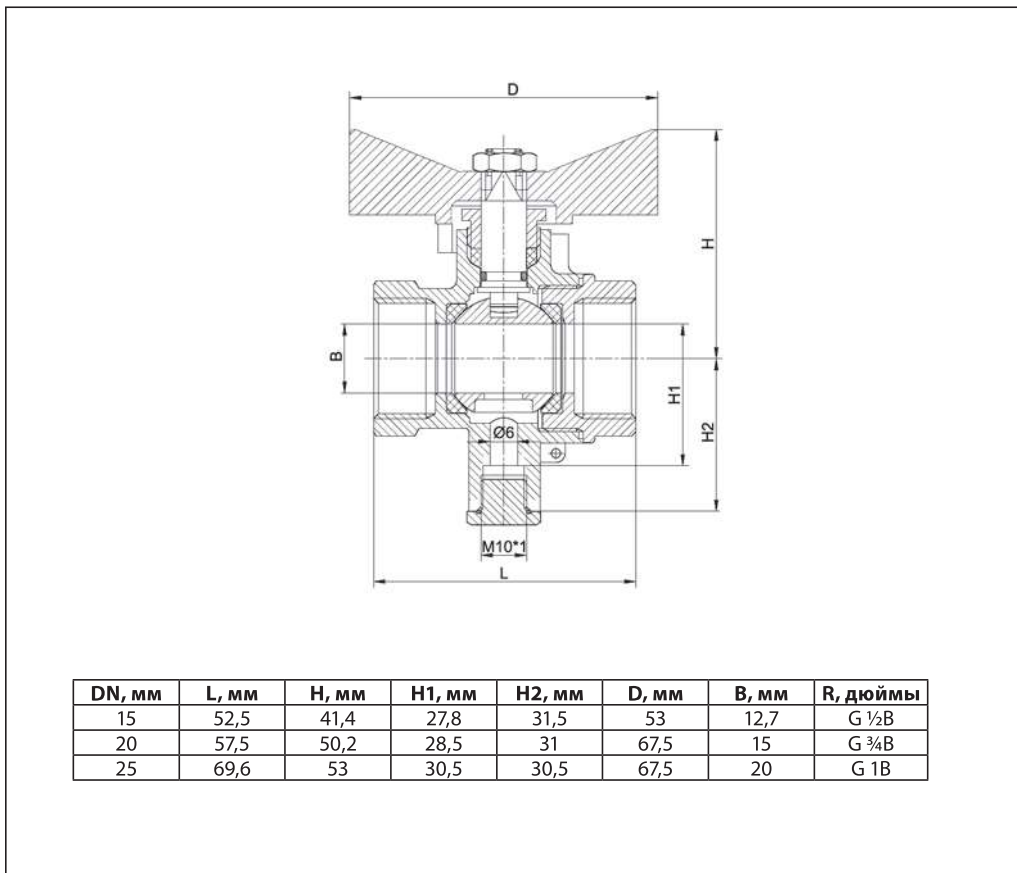

Центральный офис • ООО «Ридан Трейд»

Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.