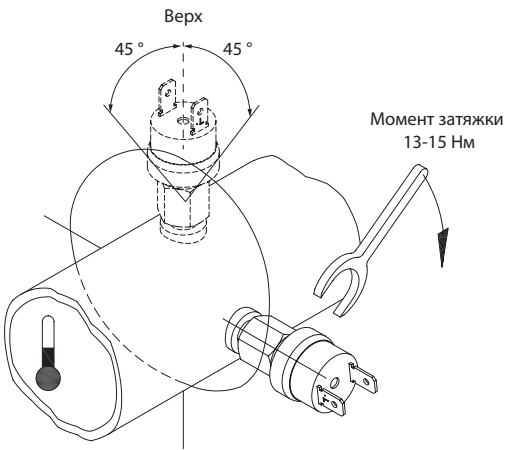
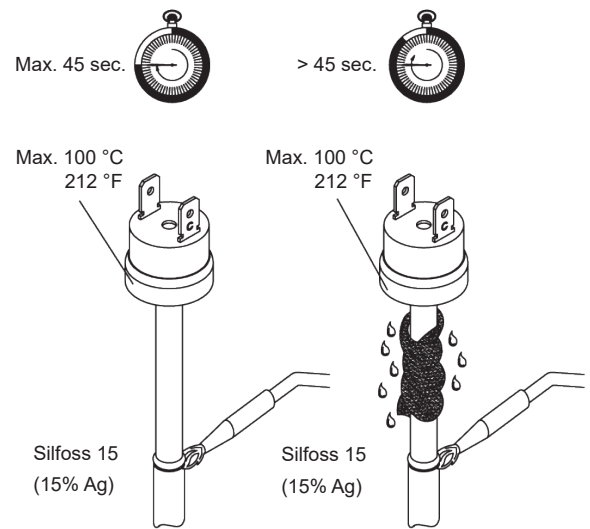
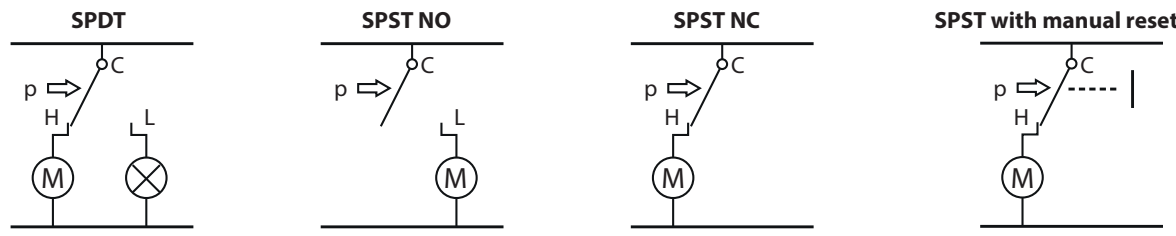


Руководство по монтажу

Реле давления картриджные

Серия ACB

<p>Температура окружающей среды: -30 °C ... 80 °C</p>	<p>Максимальное рабочее давление: 35 бар для моделей с уставкой вкл/откл меньше 10 бар 45 бар для моделей с уставкой вкл/откл от 10 бар до 35 бар 55 бар для моделей с уставкой вкл/откл свыше 35 бар</p>	<p>Температура рабочей среды: -55 °C ... 135 °C</p>
<p>Максимальные токи: Для контактной группы SPST до 2,9 А переменного тока 240 В Для контактной группы SPDT до 2,9 А переменного тока 240 В</p>		<p>Степень защиты корпуса: IP 65</p>
 <p>Верх 45° 45° Момент затяжки 13-15 Нм</p> <p>Реле давления с ручным сбросом должен устанавливаться в верхнем положении ± 45°. Все остальные типы могут монтироваться в любом положении.</p>		 <p>Max. 45 sec. > 45 sec. Max. 100 °C 212 °F Max. 100 °C 212 °F Silfoss 15 (15% Ag) Silfoss 15 (15% Ag)</p>
<p>Контактные группы</p>  <p>SPDT SPST NO SPST NC SPST with manual reset</p>		