


Инструкция по монтажу сальникового блока для клапанов HFE3/HFE-3R

Состав комплекта


- 1) Сальниковый блок в сборе.
- 2) Уплотнение крышки клапана.

Порядок замены

- 1) Демонтируйте привод/ручку.
- 2) Открутите винты крепления крышки клапана.

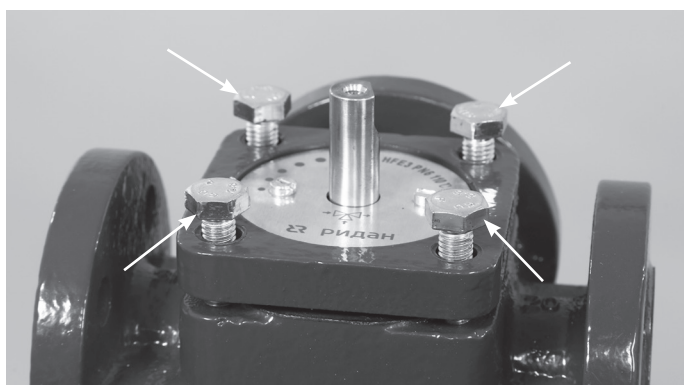


- 3) При помощи подходящего ключа выкрутите сальниковый блок из клапана.

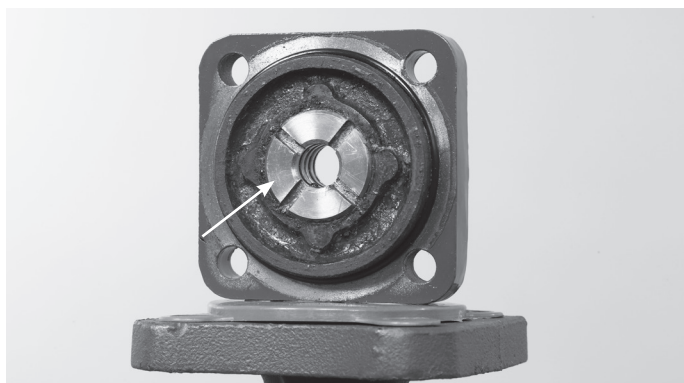


- 4) Закрутите новый сальниковый блок, момент затяжки 45 Нм.



5) Смонтируйте новую прокладку крышки клапана.

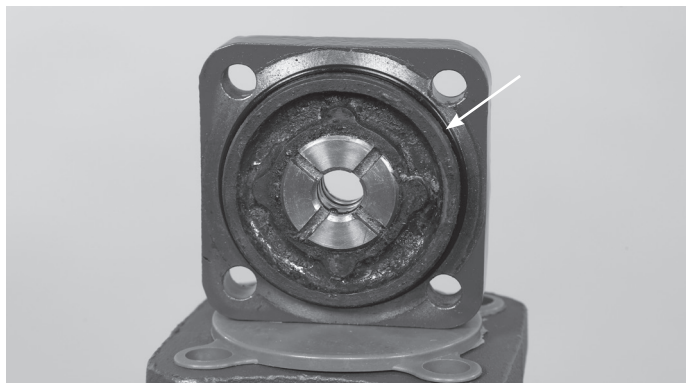

6) Смонтируйте крышку клапана, затяните винты крепления крышки клапана, поочередно затягивая их крест на крест, момент затяжки 45 Нм.

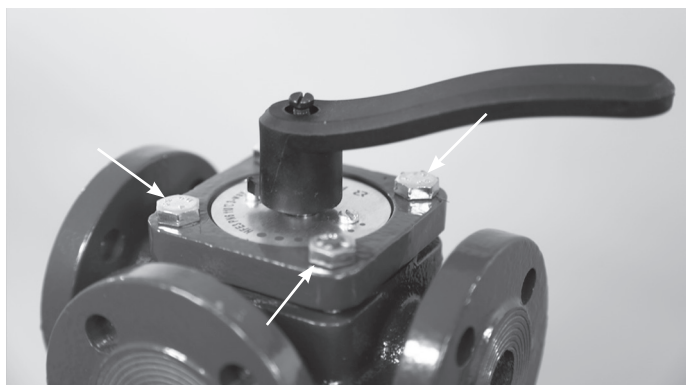

7) Смонтируйте привод/ручку, установите клапан.

8) Проверьте герметичность сальникового уплотнения и прокладки крышки клапана.

Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., г. о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.