



ПАСПОРТ

Компрессор герметичный, Тип LLZ Модификация LLZ024T4LQ9A

Код материала: 121L9540



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 27.05.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Компрессор герметичный типа LLZ.

1.2. Изготовитель


Фирма: "Danfoss A/S", Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления компрессора определяется по серийному номеру. Ниже представлена информация по расшифровке серийного номера компрессора.

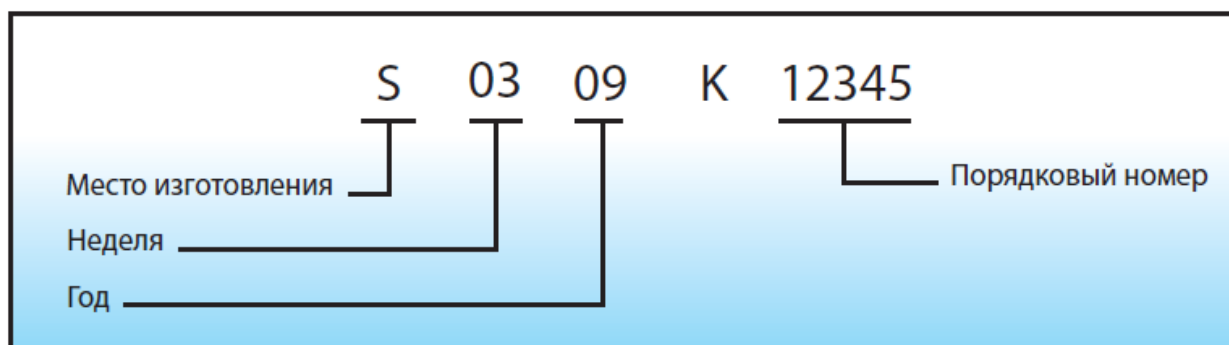

2. Назначение изделия

Компрессор герметичный типа LLZ (далее по тексту - компрессор) является спиральным компрессором, предназначенным для работы в холодильных установках, работающих по парокомпрессионному циклу.

Компрессор может использоваться с хладагентами R404A/ R507 и поливинилэфирным маслом (PVE) 320HV.

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3. Технические характеристики

Хладагент	R404A
Холодопроизводительность (цикл без экономайзера), Вт	6235
Потребляемая мощность (цикл без экономайзера), Вт	4204
Потребляемый ток (цикл без экономайзера), А	8,896
Холодильный коэффициент (цикл без экономайзера), Вт/Вт	1,48
Условия испытания (цикл без экономайзера)	ARI: Температура кипения = -31,67°C Температура конденсации = +40,56°C, температура всасываемого газа 18,3°C, переохлаждение 0K
Максимальная потребляемая мощность, Вт	7518

Рабочий объём, см ³ /об	120,2
Объемная производительность, м ³ /час, 50 Гц, 2900 об/мин	20,9
Заправка масла, дм ³	2,7
Вес нетто, кг	44
Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (без кожуха)	85
Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (с кожухом)	75
Номинальное напряжение питания	400В/3фазы/50Гц 460В/3фазы/60Гц
Диапазон напряжения питания	360–440 В/50 Гц 414–506 В/60 Гц
LRA (ток при заторможенном роторе), А	95
МСС (Максимальный непрерывный ток), А	13,5
Максимальный рабочий ток, А (с экономайзером)	18,3
Максимальный рабочий ток, А (без экономайзера)	15
Сопротивление обмотки, Ом ($\pm 7\%$ при $+25^{\circ}\text{C}$)	1,48/ 1,48/ 1,48
Тип упаковки	промышленная

4. Комплектность

Компрессор поставляется с необходимым комплектом для монтажа: компрессор в индивидуальной упаковке поставляется с четырьмя резиновыми установочными прокладками, металлическими втулками, болтами, шайбами; компрессор в промышленной упаковке поставляется только с четырьмя резиновыми установочными прокладками, металлическими втулками.

Резиновые прокладки служат для уменьшения передачи вибрации на раму или фундамент компрессора. Стальные втулки, болты и шайбы служат для фиксации (крепления) компрессора к раме или фундаменту.

Компрессор поставляется без заправки хладагентом. Компрессор заправлен маслом необходимым для смазки подшипников. Для исключения попадания влаги в компрессоры, их заправляют сухим азотом под давлением $0,4 \div 0,7$ бар.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация



Соответствие компрессора герметичного подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.34540/20 срок действия с 22.12.2020 по 21.12.2025, ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.42570/20, срок действия с 30.12.2020 по 29.12.2025, ЕАЭС N RU Д-ДК.РА01.В.31063/20, срок действия с 17.12.2020 по 16.12.2025.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие компрессора герметичного техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы компрессора герметичного спирального при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет даты продажи, указанной в транспортных документах.

Гарантия на изделие может считаться аннулированной и не имеющей силы в следующих случаях:

изменение внешнего вида компрессора (отсутствие заводской таблички, следы сверления и сварки, сломанные опоры, следы ударов),

компрессор вскрыт покупателем или возвращен открытым (т.е. с открытыми нагнетательным и всасывающим патрубками),

наличие ржавчины и воды внутри компрессора,

добавление в масло жидкости для обнаружения течи,

использование хладагента или масла, не разрешенного заводом-изготовителем,

любое отклонение от рекомендованных правил установки, эксплуатации или технического обслуживания,

использование компрессора в средствах передвижения (кораблях, поездах, автомобилях и т.п.) или во взрывоопасных условиях (распределительная коробка компрессора не является взрывозащищенной).

Дата изготовления компрессора указывается на его заводской табличке при помощи двухбуквенного кода, стоящего перед цифрами, обозначающими серийный номер компрессора. Помните, что этот серийный номер должен всегда указываться на любой рекламации, сопровождающей данное изделие.

Выяснение причин выхода из строя компрессора производится специальной экспертной комиссией. В случае выхода из строя компрессора в результате заводского дефекта ООО “Данфосс” компенсирует Покупателю стоимость компрессора.

ООО “Данфосс” не компенсирует издержки, превышающие стоимость компрессора.

В остальном, отношения между Покупателем и ООО “Данфосс” регулируются Договором между Покупателем и ООО “Данфосс”.