




Q3/Q5
H1"3/8(H4138)
Solder connection






Q4/Q6
H3"1/8(L8312)
Solder connection



H1/H2
T88,9(LJ830)
Victaulic connection



Q1/Q2
N1/2"(N104)
Threaded (Internal)

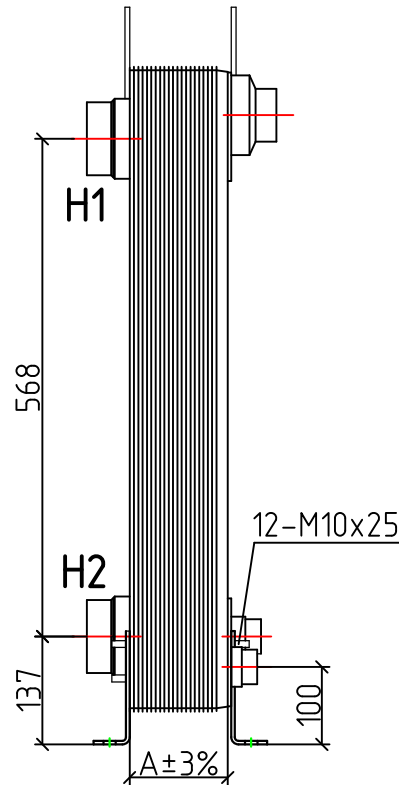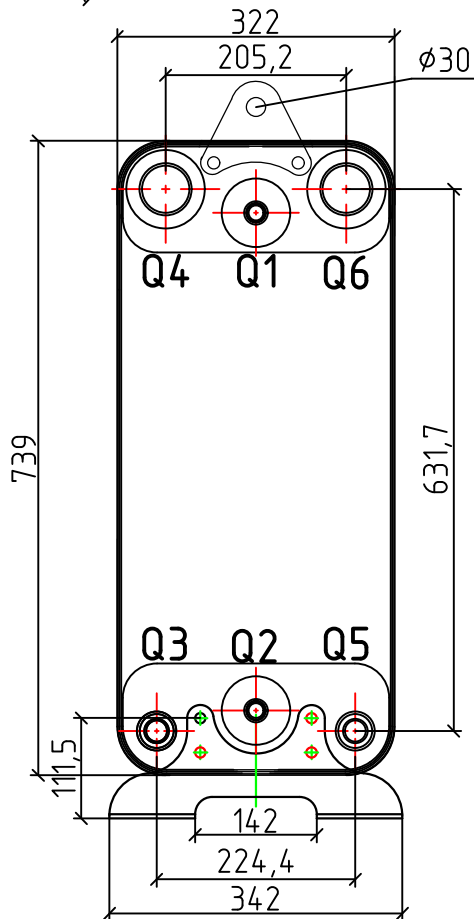

Поз.	Код заказа	Код идентификации	Кол-во пластин	Толщина А, мм
1	111B0500R	23019958	222	587

Дата чертежа	24/03/2025
Макс. рабочее давление	4,5 МПа
Давление испытания	6,75 МПа
Вес	181,192 кг
Внутренний объем контуров	Q1Q2H1H2: 55,5л
	Q3Q6/Q5Q4: 27,5л
Материал пластины	AISI 316L
Материал портов	AISI 304
Материал припоя	Медь

Модель:
RD-210-222-4,5-HDQ-H1H2(T88,9)/Q1Q2(N1/2")
/Q3Q5(H1"3/8)/Q4Q6(H3"1/8)/12-M10x25