

**ПАСПОРТ**

Коллекторы распределительные, 8 контуров, Тип SSM, Модификация SSM-8RF

**Код материала: 088U0958R**



**Дата редакции: 06.05.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Коллекторы распределительные с товарным знаком "Ridan", тип SSM, Модификация SSM-8RF (далее по тексту - коллекторы или продукция)

### 1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Вэнлинг Сити, Чжукенг, Индастриал-Зон, Ченгна, Китай.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на корпусе коллектора в формате: нн/гг, где нн порядковый номер недели изготовления, гг это последние 2 цифры года изготовления.

## 2. Назначение изделия

Коллекторы распределительные для систем водяного отопления и теплого водяного пола типа SSM-RF используются для контроля и распределения теплоносителя в системе отопления.

Ротаметры в составе коллекторов позволяют отслеживать мгновенный расход через коллектор.

Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Каждая труба отопительной системы водяного отопления или теплого водяного пола подключается к коллектору, что позволяет осуществлять контроль потока теплоносителя индивидуально в каждом циркуляционном кольце. Распределительный коллектор состоит из подающей гребенки, оснащенной ротаметрами (5л/мин), и обратной гребенки с термостатическими клапанами с резьбой M30x1.5.

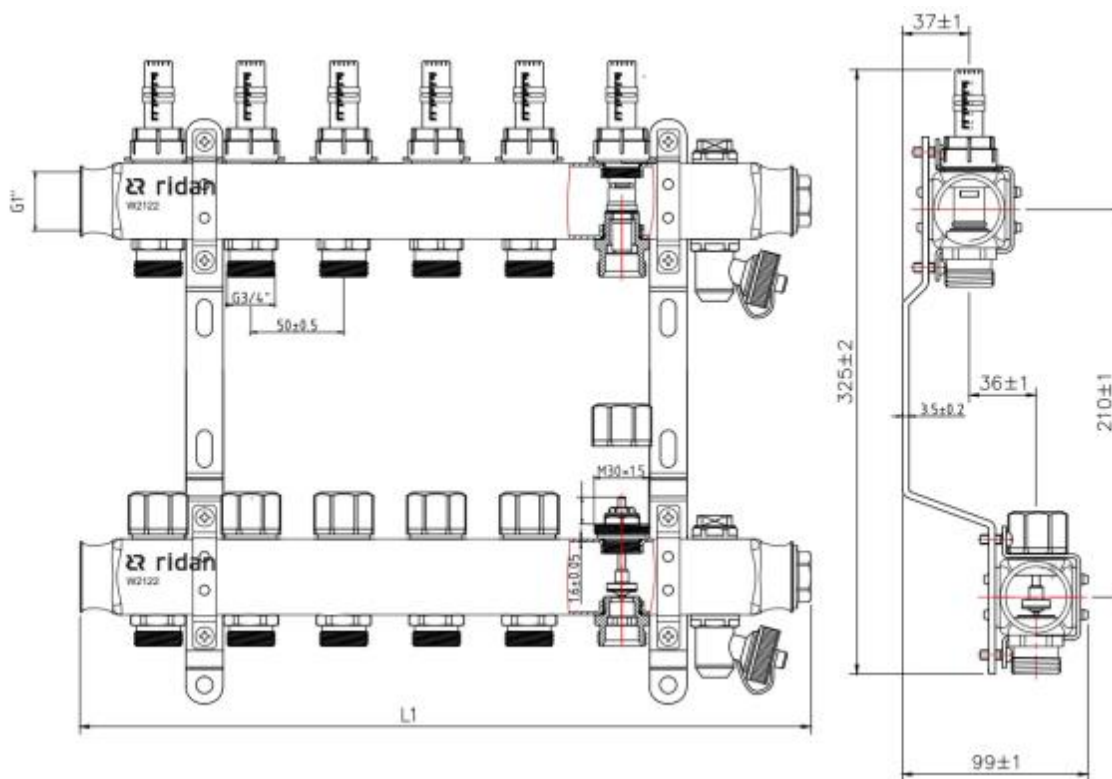


Рис. 1 - Коллекторы SSM-RF (Коллектор для подающего трубопровода - сверху, коллектор для обратного трубопровода - снизу)

## 3. Технические характеристики

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Максимальное рабочее давление PN, бар | 6                 |
| Испытательное давление, бар           | 10                |
| Максимальная рабочая температура, °C  | 70                |
| Длина (L1), мм                        | 490               |
| Материал корпуса                      | Нержавеющая сталь |

#### **4. Комплектность**

В комплект поставки входит:

- комплект коллекторов типа SSM-RF для подающего и обратного трубопровода;
- инструкция;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).

#### **5. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### **7. Сертификация**

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия в Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие коллекторов типа SSM-RF техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения коллекторов типа SSM-RF – 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы коллекторов типа SSM-RF при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.