ридан

ПАСПОРТ

Узел смесительный, Тип FHM, Модификация FHM-CR

Код материала: 088U0090R

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.

Дата редакции: 18.06.2025

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип

Узел смесительный тип FHM, Модификация FHM-CR.

1.2.Изготовитель
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, адрес места осуществления деятельности: Industrial area, Yuhuan Country, China

1.3. Продавец
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления
Дата изготовления указана на корпусе регулятора температуры, входящего в состав узла смесительного, в формате: нн/гг, где нн - порядковый номер недели изготовления, гг - это последние 2 цифры года изготовления.

2. Назначение изделия

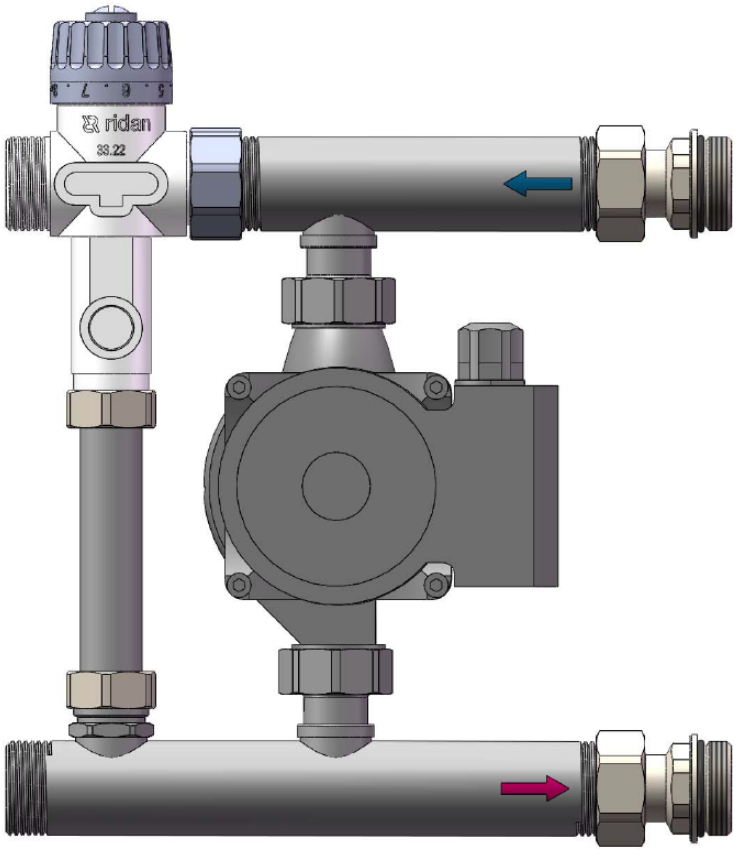

Общий вид узла FHM (насос не входит в комплект по умолчанию)

Компактные смесительные узлы используют для регулирования расхода и температуры теплоносителя, подаваемого в систему гидравлического напольного отопления. Конструкция смесительного узла позволяет монтировать его как с левой, так и справой стороны распределительного коллектора. Подключение подающего и обратного трубопроводов производится слева, подключение распределительных коллекторов - справа, соблюдая направление стрелок потоков.
Узлы смесительные типа FHM могут быть установлены непосредственно на распределительные коллекторы без применения дополнительного оборудования.

3. Технические характеристики

Максимальное рабочее давление PN, бар	10

Диапазон настройки регулятора температуры, °С	от 30 до 55
Корпус, соединительные муфты и другие металлические элементы	Корпус, гайки и муфты - латунь
Уплотнительные кольца	NBR
Kvs трёхходового клапана, м3/ч	1,9
Монтажная длина насоса, мм	130
Подключение насоса, дюймы	G1

4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- узел смесительный в сборе типа FHM без насоса;
- термометр встраиваемый;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- термостат безопасности.
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

EAC	Соответствие узла смесительного типа FHM подтверждено в форме декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.75250/24, срок действия с 23.10.2024 по 22.10.2029.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие узла смесительного типа FHM техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения узла смесительного типа FHM – 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы узла смесительного типа FHM при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.