

ПАСПОРТ

Датчик кровли, Тип Ридан Roof 850R,

Код материала: 21RT0303R



Дата редакции: 24.09.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип:

Датчик кровли тип Ридан Roof 850R, далее по тексту - Ридан Roof 850R.

1.2. Изготовитель:

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

Адрес места осуществления деятельности:


Тверская область, Зубцовский район, Погорельское сельское поселение, деревня Почурино, дом 43.

1.3. Продавец:

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757, 8 800 700 8885.

1.4. Дата изготовления:

Дата изготовления указана на упаковочной коробке, в которой поставляется изделие «ДД.ММ.ГГГГ», где ДД - день изготовления, ММ - месяц изготовления, ГГГГ - год изготовления. На соединительном кабеле датчика кровли установлена этикетка:

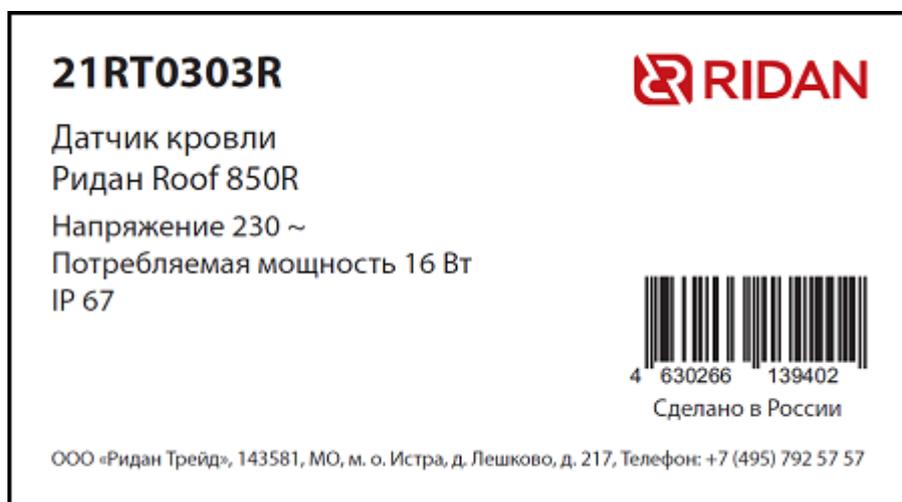

2. Назначение изделия

Датчик кровли Ридан Roof 850R предназначен для управления работой антиобледенительной системы крыши и её ливневых водостоков в холодное время года с наступлением снегопадов. Датчик подсоединяется ко входу терморегулятора-метеостанции Ридан Meteo 850R и выполняет роль чувствительного управляющего элемента, контролирующего наличие атмосферных осадков.

3. Технические характеристики

Тип сенсора	РТС-матрица
Напряжение питания	230 В переменного тока, ±10%, 50 Гц
Соединительный кабель	Длина 2,5 м, сечение жил 3x1,5 мм ² . Для подключения к реле необходимо использовать распределительную коробку и 3-жильный кабель-удлинитель 3x1,5 мм ² при длине до 20 м и 3x2,5 мм ² при длине от 20 до 100 м до 100 м
Потребляемая мощность	16 Вт
Максимально допустимый ток	2 А
Класс защиты	IP67

Совместимость с терморегулятором	Ридан Meteo 850R
Температура эксплуатации	-40...+60 °С
Размеры (ВхШхД)	6 x 12 x 700 мм

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Датчик кровли Ридан Roof 850R (код товара 21RT0303R);
- Монтажная лента - специальная оцинкованная лента шириной 0,042 м и длиной 0,88 м ± 0,02 м ;
- Инструкция по применению;
- Упаковочная коробка.

Паспорт*,

Руководство по эксплуатации *

*предоставляются в электронном виде, размещены на <https://ridan.ru/>, доступные по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Датчик кровли не подлежит обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие датчика кровли Ридан Roof 850R (для терморегулятора Ридан Meteo 850R) техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с даты продажи. Срок службы при соблюдении условий эксплуатации согласно Паспорту/Руководству по эксплуатации составляет 20 лет.