

ПАСПОРТ

Ремнабор Ridan Crimp-SLC для Т-образного соединения саморегулирующихся кабелей , Тип
Термоусадочный, Модификация Термоусадочный

Код материала: 21RT0924R



Дата редакции: 14.10.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Наименование: Ремнабор Ридан Crimp-SLC для подключения саморегулирующегося кабеля через монтажную коробку, далее "Ремнабор Ридан Crimp-SLC 21RT0927R" или "Ремнабор 21RT0927R".

Тип ремнабора: термоусадочный.

1.2. Изготовитель


ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.3. Продавец

ООО «Ридан Трейд», 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления изделия в формате "ММ.ГГГГ." указывается на чёрно-белой этикетке упаковочного пакета. Размер этикетки: 100 x 50 мм.

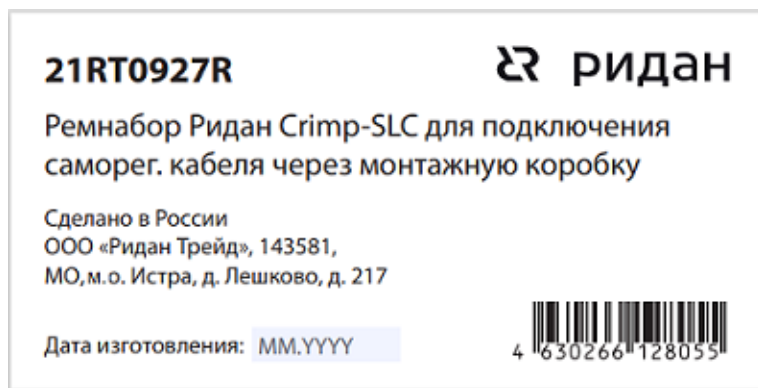

2. Назначение изделия

Ремонтный набор Ридан Crimp-SLC для подключения саморегулирующегося кабеля через монтажную коробку предназначен для подключения питания к саморегулирующимся нагревательным кабелям через монтажную коробку и изготовления концевой муфты.

Ремонтный набор можно использовать с кабелями марок Ридан Iceguard, Ридан Pipeguard и другими аналогичными по конструкции саморегулирующимися нагревательными кабелями. Температурный режим работы ремнабора указан в технических характеристиках.

Ремонтный набор Ридан Crimp-SLC 21RT0927R применяется для изготовления нагревательных секций из саморегулирующегося кабеля и ремонта повреждённого кабеля с использованием герметичной монтажной коробки.

Ремнабор применяется в системах кабельного обогрева, предназначенных как для внутренней, так и для наружной установок.

3. Технические характеристики

Напряжение питания нагревательного кабеля	~ 220...240 В
Рекомендуемая температура монтажа	Не ниже 0 °С
Температура эксплуатации	-60 ... +85 °С
Тип соединяемого кабеля	Саморегулирующийся
Марки кабеля	Ridan Iceguard-18; Ridan Pipeguard-25, Ridan Pipeguard-33, Ridan Pipeguard-40
Соединение проводников	Обжимные гильзы

Соединение экрана	Обжимная гильза
Соединение с питающим проводом	Нет
Герметизация	Клеевые термоусадочные трубки, мастика

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

1. Набор компонентов для ремонта повреждённого кабеля, изготовления узла соединения через монтажную коробку и концевой муфты.
2. Руководство по применению.

Комплектующие изделия и Руководство по применению упакованы в закрываемый полиэтиленовый пакет.

3. Паспорт*;
4. Руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Ремонтный набор 21RT0927R для саморегулирующихся кабелей не подлежит сертификации и подтверждению соответствия в рамках Евразийского Экономического Союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель / Продавец гарантирует соответствие Ремонтного набора 21RT0927R для саморегулирующихся кабелей техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет *2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах, или, при их отсутствии, 2 года с даты производства.*

Срок службы установленных муфт с применением ремонтного набора при соблюдении условий эксплуатации и указаний, изложенных в Паспорте / Руководстве по эксплуатации – *5 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.*