

# Контрольно-измерительные приборы и электромагнитные клапаны для ОВиК и других промышленных применений

Краткий прайс-лист 2026



# Оформи заказ

Просто. Выгодно. Быстро



# Ридан Online

Скидки до 50 % на продукцию для авто-ризованных клиентов. Воспользуйтесь конфигуратором скидок для получения более выгодных предложений

## Выбирать с выгодой


Найдем продавца с лучшими ценами. В корзине будет отображена фактическая стоимость товаров без скрытых комиссий. Больше заказ – лучше скидка

## Оплачивать просто

Гарантируем своевременное выставление счета от дистрибьютора по вашему заказу. В случае отсутствия каких-либо позиций на складе, предложим варианты замены

## Получать быстро

Оперативно соберем и отправим заказ. Вам будет доступна вся информация о статусе и сроках доставки

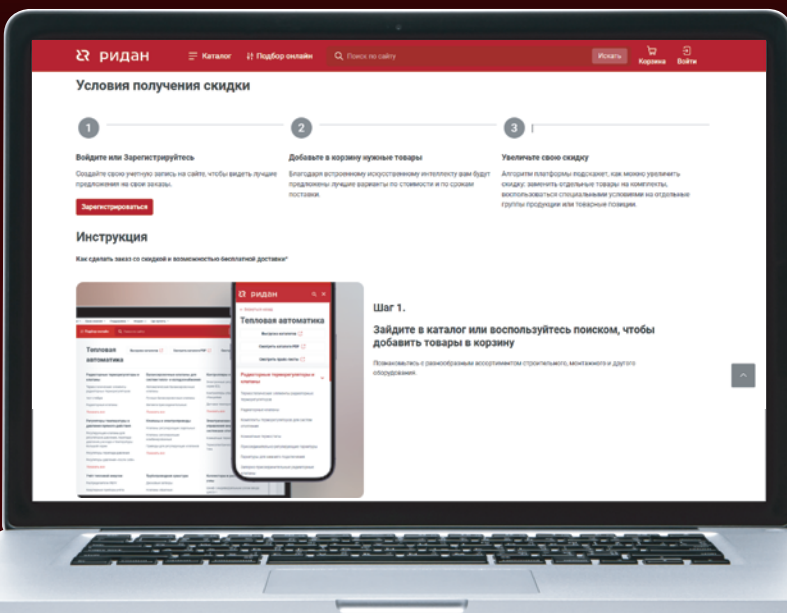

Заказывайте по лучшей цене с бесплатной доставкой на [ridan.ru](http://ridan.ru)



# 1. Содержание

2. Датчики давления	2
2.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R	2
2.2. Преобразователь (датчик) давления MBS4003R	3
2.3. Преобразователь (датчик) давления MBS1900R	3
2.4. Преобразователь перепада давления ADP2000RR	4
3. Датчики температуры	4
3.1. Датчик температуры MBT3560R	4
3.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R	5
3.3. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT3250R	5
3.4. Датчик температуры MBT3280 канальный	6
3.5. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный	6
3.6. Датчик температуры MBT3380R уличный	6
3.7. Датчик температуры MBT3281 уличный	6
3.8. Датчик температуры MBT500R уличный с аналоговым выходным сигналом	6
3.9. Датчик температуры MBT400R комнатный	6
3.10. Датчик температуры MBT3381R накладной	7
3.11. Датчик температуры MBT3281 накладной	7
3.12. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный	7
4. Датчики влажности	7
4.1. Датчик влажности канальный RHS400R	7
4.2. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R	8
4.3. Датчик влажности комнатный RHS410R	8
4.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R	8
4.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R	8
4.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R	9
5. Датчики CO <sub>2</sub>	9
5.1. Датчик (преобразователь) CO <sub>2</sub> канальный RCD200	9
5.2. Датчик (преобразователь) CO <sub>2</sub> комнатный RCD210	9
5.3. Датчик (преобразователь) CO <sub>2</sub> комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре	9
5.4. Датчик (преобразователь) CO <sub>2</sub> канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре	10
6. Реле давления	10
6.1. Реле давления KPI	10
6.2. Реле перепада давления RT	10
7. Реле протока FQS-R	11
8. Реле температуры (термостаты) серии KP	11
8.1. Реле температуры KP с термобаллоном	11
8.2. Термостат защиты от замерзания KP61R	12
9. Реле перепада давления воздуха DP100	12
10. Преобразователь (датчик) перепада давления воздуха ADP110R	12
11. Клапаны электромагнитные	13
11.1. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM	13
11.2. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR	13
11.3. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM	13
11.4. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR	14
11.5. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM	14
11.6. Клапан электромагнитный EV220WR DN65–100, нормально закрытый, EPDM	14
11.7. Клапан электромагнитный высокого давления EV244WR, нормально закрытый, PTFE	15
11.8. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, EPDM	15
11.9. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, NBR	15
11.10. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM	16
11.11. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR	16
11.12. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM	16
11.13. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR	17
11.14. Клапан электромагнитный EV225WR, H3, PTFE, для пара до +180 °C	17
11.15. Клапан электромагнитный EV225WR, H0, PTFE, для пара до +180 °C	18
11.16. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально закрытый, EPDM	18
11.17. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально открытый, EPDM	18
11.18. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, без катушки	19
11.19. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, с катушкой и штекером	19
11.20. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально открытый, без катушки	19
11.21. Аксессуары для клапанов	20
11.22. Ремкомплекты для электромагнитных клапанов	21

**Актуальную стоимость в рублях можно узнать в [Корзине Ридан](#)  
на официальном сайте компании [ridan.ru](http://ridan.ru), в т. ч. выгрузить спецификацию**

## 1. Датчики давления

### 1.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R

- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность:  $\pm 0,5$  % ВПИ.
- Внесены в Госреестр средств измерения.  
Отдельный код для преобразователей давления с поверкой.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650А.
- Температура рабочей среды:  $-20...+85$  °С.
- Номинальное напряжение питания: 24 В пост. ток.
- Материал, контактирующий со средой: нержавеющая сталь AISI 316L.
- Класс защиты корпуса: IP65.



#### Выходной сигнал 4–20 мА

Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС	
060G7141R	–	-1...0	G ¼	126,73	–	
060G7143R	–	-1...3		126,73	–	
060G1113R	060G1113RP	0...1		126,73	131,73	
060G1122R	060G1122RP	0...2,5		126,73	131,73	
060G6100R	060G6100RP	0...6		126,73	131,73	
060G6101R	060G6101RP	0...10		126,73	131,73	
060G6102R	060G6102RP	0...16		126,73	131,73	
060G6103R	060G6103RP	0...25		126,73	131,73	
060G6113R	060G6113RP	0...40		126,73	131,73	
060G7121R	–	-1...0		G ½	126,73	–
060G1114R	060G1114RP	0...1	126,73		131,73	
060G6104R	060G6104RP	0...6	126,73		131,73	
060G6105R	060G6105RP	0...10	126,73		131,73	
060G6106R	060G6106RP	0...16	126,73		131,73	
060G6107R	060G6107RP	0...25	126,73		131,73	
060G6114R	060G6114RP	0...40	126,73		131,73	
060G6108R	060G6108RP	0...60	126,73		131,73	
060G6112R	060G6112RP	0...100	126,73		131,73	
060G6109R	060G6109RP	0...160	126,73		131,73	
060G6110R	060G6110RP	0...250	G ¾	126,73	131,73	
060G6111R	060G6111RP	0...400		126,73	131,73	
060G6116R	–	0...600		126,73	–	
060G3820R	060G3820RP	0...6		M20×1,5	126,73	131,73
060G3821R	060G3821RP	0...10			126,73	131,73
060G3822R	060G3822RP	0...16			126,73	131,73

### Выходной сигнал 0–10 В

Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС
060G6204R	060G6204RP	0–6	G ½	126,73	131,73
060G6205R	060G6205RP	0–10		126,73	131,73
060G6206R	060G6206RP	0–16		126,73	131,73
060G6207R	060G6207RP	0–25		126,73	131,73

### 1.2. Преобразователь (датчик) давления MBS4003R

- Основная приведенная погрешность: ±1 % ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –40...125 °С.
- Номинальное напряжение питания: 8–28 В пост. ток.
- Класс защиты корпуса: IP65.



Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, у.е. без НДС
060G1406R	0–6	G ¼	4–20	79,89
060G1410R	0–10			79,89
060G1416R	0–16			79,89
060G1425R	0–25			79,89
060G1206R	0–6	G ½		79,89
060G1210R	0–10			79,89
060G1216R	0–16			79,89
060G1225R	0–25			79,89

### 1.3. Преобразователь (датчик) давления MBS1900R

- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность: ±1 % ВПИ.
- Электрическое подключение: aviation plug с кабелем 4 м.
- Температура рабочей среды: –40...125 °С.
- Класс защиты корпуса: IP65.
- Номинальное напряжение питания 10–28 В пост. ток.



Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, у.е. без НДС
064G6522R	0–10	G ¼	4–20	69,3
064G6523R	0–16			69,3
064G6524R	0–25			69,3

## 1.4. Преобразователь перепада давления ADP2000RR

- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность:  $\pm 0,5\%$  ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды:  $-20...85\text{ }^\circ\text{C}$ .
- Номинальное напряжение питания 12–36 В пост. ток.
- Материал контактирующий со средой: нержавеющая сталь 316L.
- Класс защиты корпуса: IP65.



Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, у.е. без НДС
050G0062R	0–0,6	Два штуцера с внешней резьбой G 1/2	4–20	298
050G0102R	0–1			298
050G0162R	0–1,6			298
050G0252R	0–2,5			298
050G0402R	0–4			298

## 2. Датчики температуры

### 2.1. Датчик температуры MBT3560R

- Выходной сигнал: 4–20 мА.
- Точность:  $\pm 0,5\%$  ВПИ.
- Внесены в Госреестр средств измерения РФ. Отдельный код для датчиков температуры с поверкой.
- Присоединение: резьба G 1/2A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.



Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерения, $^\circ\text{C}$	Длина погружной части, мм	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС
084Z4030R	084Z4030RP	0...+100	50	138,28	158,28
084Z4031R	084Z4031RP		100	138,28	158,28
084Z4032R	084Z4032RP		150	138,28	158,28
084Z4033R	084Z4033RP		200	138,28	158,28
084Z4034R	084Z4034RP		250	138,28	158,28
084Z4035R	084Z4035RP	0...+200	50	138,28	158,28
084Z4036R	084Z4036RP		100	138,28	158,28
084Z4037R	084Z4037RP		150	138,28	158,28
084Z4038R	084Z4038RP		200	138,28	158,28
084Z4039R	084Z4039RP		250	138,28	158,28
084Z4059R	084Z4059RP	-50...+200	50	138,28	158,28
084Z4044R	084Z4044RP		100	138,28	158,28
084Z4047R	084Z4047RP		150	138,28	158,28
084Z4048R	084Z4048RP		200	138,28	158,28
084Z4049R	084Z4049RP		250	138,28	158,28
084Z4098R	084Z4098RP	-50...+150 $^\circ\text{C}$	50	138,28	158,28
084Z4101R	084Z4101RP		100	138,28	158,28
084Z4140R	084Z4140RP		150	138,28	158,28
084Z4102R	084Z4102RP		200	138,28	158,28
084Z4106R	084Z4106RP		250	138,28	158,28

## 2.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R

- Класс точности: В.
- Внесены в Госреестр средств измерения РФ.  
Отдельный код для датчиков температуры с поверкой.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерения, °С	Чувствительный элемент	Длина погружной части, мм	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС
084Z8083R	084Z8083RP	-50...200	Pt1000	50	80,66	90,66
084Z8139R	084Z8139RP			100	80,66	90,66
084Z2113R	084Z2113RP			150	80,66	90,66
084Z2257R	084Z2257RP			200	80,66	90,66
084Z2258R	084Z2258RP			250	80,66	90,66
084Z8011R	084Z8011RP		Pt100	50	80,66	90,66
084Z8012R	084Z8012RP			100	80,66	90,66
084Z8010R	084Z8010RP			150	80,66	90,66
084Z8022R	084Z8022RP			200	80,66	90,66
084Z8023R	084Z8023RP			250	80,66	90,66



## 2.3. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT3250R

- Класс точности: В.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Диапазон измерения, °С	Чувствительный элемент	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
084Z0050R	-20...160	Pt1000	50	59,80
084Z0100R			100	59,80
084Z0150R			150	59,80
084Z0200R			200	59,80
084Z0250R			250	59,80



### Гильзы для датчиков MBT5250R, MBT3560R, MBT3250R

- Материал гильзы: нержавеющая сталь 304.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½ A.

Код для заказа	Длина погружной части датчика температуры, мм	Цена, у.е. без НДС
084Z7258R	50	19,25
084Z7259R	100	19,25
084Z7260R	150	19,25
084Z7261R	200	19,25
084Z7262R	250	19,25



## 2.4. Датчик температуры MBT3280 канальный

- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
097U0109	Pt1000	-50...110	100	27,70
097U0110	NTC10k		100	27,30
097U0111	Pt1000		200	31,00
097U0112	NTC10k		200	30,07



## 2.5. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
097U0109R	Pt1000	-50...110	115	25,50
097U0110R	NTC10k		115	25,50
097U0111R	Pt1000		215	28,80
097U0112R	NTC10k		215	27,87



## 2.6. Датчик температуры MBT3380R уличный

- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U1115R	Pt1000	-50...95	44,34
097U1116R	NTC10k		44,34
097U2115R	Pt1000	-60...125	49,34



## 2.7. Датчик температуры MBT3281 уличный

- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0115	Pt1000	-50...110	28,60
097U0116	NTC10k		27,70



## 2.8. Датчик температуры MBT500R уличный с аналоговым выходным сигналом

- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Выходной сигнал, мА	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
084Z5050R	4-20	-50...50	99,8



## 2.9. Датчик температуры MBT400R комнатный

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
084N1025R	Pt1000	-50...110	28,95
084N1026R	NTC10k		26,50



## 2.10. Датчик температуры MBT3381R накладной

- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопаста.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °С	Цена, у.е. без НДС
097U1113R	Pt1000	-60...180	58,24
097U1114R	NTC10k	-55...125	58,24



### Комплект хомутов для MBT3381R

- Комплект хомутов для MBT3381R (2 шт.) для крепления на трубопровод DN 50–80 мм.

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
097U2080R	14,42

## 2.11. Датчик температуры MBT3281 накладной

- Класс защиты: IP65.
- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0113	Pt1000	-50...110	29,60
097U0114	NTC10k		28,85



## 2.12. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный

- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0113R	Pt1000	-50...110	23,35
097U0114R	NTC10k		24,40



## 3. Датчики влажности

### 3.1. Датчик влажности канальный RHS400R

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0001R	0–10 В	–	3	0–100	131,88
097U0002R	4–20 мА	–			131,88
097U0003R	4–20 мА	0–10 В			137,41



### 3.2. Датчик влажности и температуры каналный RHS440R

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 влажность	Выходной сигнал АО-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0118R	0–10 В	0–10 В	0–100	0...50, 0...100,	137,41
097U0019R	4–20 мА	4–20 мА		–30...70, –40...60	



### 3.3. Датчик влажности комнатный RHS410R

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0005R	0–10 В	–	3	0–100	131,88
097U0006R	4–20 мА	–			131,88
097U0007R	4–20 мА	0–10 В			137,41



### 3.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 влажность	Выходной сигнал АО-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0021R	0–10 В	0–10 В	0–100	0...50, 0...100,	137,41
097U0022R	4–20 мА	4–20 мА		–30...70, –40...60	



### 3.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0013R	0–10 В	–	3	0–100	131,88
097U0014R	4–20 мА	–			131,88
097U0015R	4–20 мА	0–10 В			137,41



### 3.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 влажность	Выходной сигнал АО-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0024R	0–10 В	0–10 В	0–100	0...50, 0...100, -30...70, -40...60	137,41
097U0025R	4–20 мА	4–20 мА		137,41	



## 4. Датчики CO<sub>2</sub>

### 4.1. Датчик (преобразователь) CO<sub>2</sub> канальный RCD200

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus и выходом по измерению температуры.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения, ppm	Цена, у.е. без НДС
097U0030R	0–10 В	–	0–2000	314,73
097U0031R	4–20 мА	–		314,73
097U0032R	4–20 мА	0–10 В		322,80



### 4.2. Датчик (преобразователь) CO<sub>2</sub> комнатный RCD210

- Опционально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле и выходом по измерению температуры.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения, ppm	Цена, у.е. без НДС
097U0033R	0–10 В	–	0–2000	310,33
097U0034R	4–20 мА	–		310,33
097U0035R	4–20 мА	0–10 В		314,85



### 4.3. Датчик (преобразователь) CO<sub>2</sub> комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 (CO <sub>2</sub> )	Выходной сигнал АО-2 (температура)	Выходной сигнал АО-3 (влажность)	Диапазон измерения CO <sub>2</sub> , ppm	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °С	Цена, у.е. без НДС
097U0036R	0–10 В	0–10 В	0–10 В	0–10000	0–100	0...50 или -30...70	347,46
097U0037R	4–20 мА	4–20 мА	4–20 мА			347,46	



#### 4.4. Датчик (преобразователь) CO<sub>2</sub> канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 (CO <sub>2</sub> )	Выходной сигнал АО-2 (температура)	Выходной сигнал АО-3 (влажность)	Диапазон измерения CO <sub>2</sub> , ppm	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0038R	0–10 В	0–10 В	0–10 В	0–10000	0–100	0...50 или –30...70	347,46
097U0039R	4–20 мА	4–20 мА	4–20 мА				347,46



### 5. Реле давления

#### 5.1. Реле давления KPI

Код для заказа	Тип	Присоединение	Диапазон уставок, бар	Дифференциал, бар	Максимальное рабочее давление, бар	Упаковка, шт.	Цена, у.е. без НДС
060-121766R	KPI35R	G ¼	–0,2...7,5	0,7–4	17	1	52,26
060-132466R	KPI35R	G ½	–0,2...8	0,4–1,5		1	52,26
060-132566R	KPI35R	G ½	–0,2...8	0,4–1,5	10	1	58,46
060-121966R	KPI35R	G ¼	–0,2...8	0,4–1,5		1	58,46
060-118966R	KPI36R	G ¼	2...14	1–4	17	1	52,26
060-508166R	KPI38R	G ¼	8...32	2–6	35	1	52,26
070-121966R	KPI35R	G ¼	–0,2...8	0,4–1,5	10	40	46,77
070-132566R	KPI35R	G ½	–0,2...8	0,4–1,5	10	40	46,77



#### Переходник

- G ½ внешн. – G ¼ внутр.

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
060-3340R	5,7



#### 5.2. Реле перепада давления RT

- Присоединение: два штуцера с внешней резьбой G ½.
- Класс защиты: IP40.

Код для заказа	Тип	Диапазон уставок перепада давления, бар	Дифференциал, бар	Макс. рабочее давление, бар	Цена, у.е. без НДС
017D002566R	RT262R	0,5–3,5	0,3–0,5 (фиксированное значение)	16,5	135,12
017D001566R	RT362R	0,2–2	0,05–0,08 (фиксированное значение)	10	159,65



### Импульсная трубка для подключения RT262R

- Длина: 1,5 м.
- Материал: медь.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½.

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
060-104766R	46,68



## 6. Реле протока FQS-R

Код для заказа	Присоединение	Диаметр трубопровода, мм	Материал лепестков	Цена, у.е. без НДС
061H4013R	NPT 1	25-200	Нержавеющая сталь	73,70



## 7. Реле температуры (термостаты) серии КР

### 7.1. Реле температуры КР с термобаллоном

Код для заказа	Тип	Диапазон настройки, °С	Дифференциал	Длина капиллярной трубки, м	Термобаллон, мм	Цена, у.е. без НДС
060L111566R	КР71R	-30...15	2...10	2	80×10	74,16
060L114066R	КР76R	0...40	5...15		74,16	
060L119066R	КР78R	40...90	5...15		74,16	
060L112066R	КР80R	70...120	5...15		74,16	
060L112566R	КР81R	90...150	10...40 по нижней границе, 5...20 по верхней границе		120×12	74,16
060L115566R	КР81R*		20		80×10	74,16

\* Ручной сброс на максимум.



### Гильза для реле температуры КР

- Гильза для реле температуры с сальниками, латунь, 135 мм.
- Присоединение: внешняя резьба G ½.

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
017-437066R	48,88



## 7.2. Термостат защиты от замерзания KP61R

- Кронштейн и пластиковые крепления для капиллярной трубки входят в комплектацию.

Код для заказа	Длина капиллярной трубки, м	Диапазон уставок*, °C	Наставаемый дифференциал**, °C	Цена, у.е. без НДС
060L126666R	1	-30...15	2-10	59,47
060L126266R	2			62,40
060L126766R	3			65,33
060L126366R	4			68,27
060L126466R	6			74,54
060L126566R	12			92,05

\* Заводская уставка 7.

\*\* Заводская уставка 2.



## 8. Реле перепада давления воздуха DP100

Код для заказа	Диапазон уставок, Па	Наставаемый дифференциал, Па	Цена, у.е. без НДС
017D000200R	20-200	10	22,11
017D000300R	30-300		22,11
017D000500R	50-500	20	22,11
017D001001R	100-1000	50	22,11
017D002500R	500-2500	150	22,11



## 9. Преобразователь (датчик) перепада давления воздуха ADP110R

- Пластиковая трубка длиной 2 м, фланцы 120 мм (2 шт.), винты (4 шт.) входят в комплектацию.

Код для заказа	Диапазон измерения, Па	Диапазоны настройки поддиапазонов, Па	Выходной сигнал	Цена, у.е. без НДС
040G1000R	0-1000	0-100, 0-200, 0-300, 0-400, 0-500, 0-600, 0-750, 0-1000	4-20 мА, 0-10 В	256,64
040G2500R	0-2500	0-100, 0-250, 0-500, 0-750, 0-1000, 0-1500, 0-2000, 0-2500	4-20 мА, 0-10 В	256,64



## 10. Клапаны электромагнитные

### 10.1. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U001031R	042U001002R	042U001016R	80,94
G 1/2	042U001531R	042U001502R	042U001516R	80,94
G 3/4	042U002031R	042U002002R	042U002016R	94,42
G 1	042U002531R	042U002502R	042U002516R	98,92
G 1 1/4	042U003231R	042U003202R	042U003216R	242,80
G 1 1/2	042U004031R	042U004002R	042U004016R	247,29
G 2	042U005031R	042U005002R	042U005016R	278,77



### 10.2. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U011031R	042U011002R	042U011016R	80,94
G 1/2	042U011531R	042U011502R	042U011516R	80,94
G 3/4	042U012031R	042U012002R	042U012016R	94,42
G 1	042U012531R	042U012502R	042U012516R	98,92
G 1 1/4	042U013231R	042U013202R	042U013216R	242,80
G 1 1/2	042U014031R	042U014002R	042U014016R	247,29
G 2	042U015031R	042U015002R	042U015016R	278,77



### 10.3. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–13 бар (G 3/8–G 1), 0,3–8 бар (G 1 1/4–G 2).
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U401031R	042U401002R	042U401016R	103,41
G 1/2	042U401531R	042U401502R	042U401516R	103,41
G 3/4	042U402031R	042U402002R	042U402016R	107,91
G 1	042U402531R	042U402502R	042U402516R	112,41
G 1 1/4	042U403231R	042U403202R	042U403216R	283,26
G 1 1/2	042U404031R	042U404002R	042U404016R	287,76
G 2	042U405031R	042U405002R	042U405016R	346,21



### 10.4. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–13 бар (G 3/8–G 1), 0,3–8 бар (G 1 1/4–G 2).
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U411031R	042U411002R	042U411016R	103,41
G 1/2	042U411531R	042U411502R	042U411516R	103,41
G 3/4	042U412031R	042U412002R	042U412016R	107,91
G 1	042U412531R	042U412502R	042U412516R	112,41
G 1 1/4	042U413231R	042U413202R	042U413216R	283,26
G 1 1/2	042U414031R	042U414002R	042U414016R	287,76
G 2	042U415031R	042U415002R	042U415016R	346,21

### 10.5. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 1/2	042U801531R	042U801502R	042U801516R	107,12
G 3/4	042U802031R	042U802002R	042U802016R	128,96
G 1	042U802531R	042U802502R	042U802516R	176,8
G 1 1/4	042U803231R	042U803202R	042U803216R	302,64
G 1 1/2	042U804031R	042U804002R	042U804016R	302,64
G 2	042U805031R	042U805002R	042U805016R	444,08

### 10.6. Клапан электромагнитный EV220WR DN65–100, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса чугун.
- Катушка заказывается отдельно.



Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Перепад давления с катушкой 220/24 В, 50 Гц, бар	Перепад давления с катушкой 24 В пост. ток, бар	Цена, у.е. без НДС
016D6065R	FL 2 1/2	65	0,3...10	0,3...8	453,76
016D6080R	FL 3	80			540,48
016D6100R	FL 4	100			683,20
016D6125R	FL 5	125	0,3...8	0,3...8	1874,8
016D6150R	FL 6	150			2176,16
016D6200R	FL 8	200			4062,24

### 10.7. Клапан электромагнитный высокого давления EV244WR, нормально закрытый, PTFE

- Рабочая среда: вода, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие среды.
- Температура рабочей среды от -10 до 80 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой						Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	24 В пост. ток	Перепад давления, бар	24 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	
G ½	042U121531R		042U121502R		042U121516R		186,48
G ¾	042U122031R	0,5...50	042U122002R	0,5...40	042U122016R	0,5...40	217,52
G 1	042U122531R		042U122502R		042U122516R		279,68
G 1¼	042U123231R		042U123202R		042U123216R		384,56
G 1½	042U124031R	0,5...30	042U124002R	0,5...30	042U124016R	0,5...30	411,76
G 2	042U125031R		042U125002R		042U125016R		646,8

### 10.8. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–16 бар.
- Температура рабочей среды от -10 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	032U525231R	032U525202R	032U525216R	121,40
G ¾	032U525431R	032U525402R	032U525416R	130,39
G 1	032U525631R	032U525602R	032U525616R	143,88



### 10.9. Клапан электромагнитный EV250R, нормально закрытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–16 бар.
- Температура рабочей среды от -10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ¾	032U538031R	032U538002R	032U538016R	121,40
G ½	032U538131R	032U538102R	032U538116R	121,40
G ¾	032U538231R	032U538202R	032U538216R	130,39
G 1	032U538331R	032U538302R	032U538316R	143,88



### 10.10. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U501031R	042U501002R	042U501016R	44,94
G 1/2	042U501531R	042U501502R	042U501516R	44,94
G 3/4	042U502031R	042U502002R	042U502016R	49,90
G 1	042U502531R	042U502502R	042U502516R	77,47
G 1 1/4	042U503231R	042U503202R	042U503216R	134,81
G 1 1/2	042U504031R	042U504002R	042U504016R	151,36
G 2	042U505031R	042U505002R	042U505016R	196,02



### 10.11. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U511031R	042U511002R	042U511016R	44,39
G 1/2	042U511531R	042U511502R	042U511516R	44,39
G 3/4	042U512031R	042U512002R	042U512016R	48,80
G 1	042U512531R	042U512502R	042U512516R	75,82
G 1 1/4	042U513231R	042U513202R	042U513216R	132,61
G 1 1/2	042U514031R	042U514002R	042U514016R	149,15
G 2	042U515031R	042U515002R	042U515016R	193,26



### 10.12. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U601031R	042U601002R	042U601016R	60,38
G 1/2	042U601531R	042U601502R	042U601516R	60,38
G 3/4	042U602031R	042U602002R	042U602016R	65,34
G 1	042U602531R	042U602502R	042U602516R	92,91
G 1 1/4	042U603231R	042U603202R	042U603216R	150,80
G 1 1/2	042U604031R	042U604002R	042U604016R	164,59
G 2	042U605031R	042U605002R	042U605016R	214,21



### 10.13. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G 3/8	042U611031R	042U611002R	042U611016R	59,83
G 1/2	042U611531R	042U611502R	042U611516R	59,83
G 3/4	042U612031R	042U612002R	042U612016R	64,24
G 1	042U612531R	042U612502R	042U612516R	91,25
G 1 1/4	042U613231R	042U613202R	042U613216R	148,60
G 1 1/2	042U614031R	042U614002R	042U614016R	162,38
G 2	042U615031R	042U615002R	042U615016R	211,46



### 10.14. Клапан электромагнитный EV225WR, НЗ, PTFE, для пара до +180 °С

- Рабочая среда: пар
- Температура рабочей среды от 0 до 180 °С.
- Материал корпуса латунь.

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U320331R	G 1/4	3	0 ... 6	220 В, 50 Гц	119,5
042U320431R		4	0 ... 4		119,5
042U320302R		3	0 ... 5	24В пост.ток	119,5
042U320402R		4	0 ... 3		119,5
042U320316R		3	0 ... 5	24 В, 50 Гц	119,5
042U320416R		4	0... 3		119,5



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
	0–10 бар	0–6 бар DN15–25 0–5 бар DN32–50	0,3–6 бар	
G 1/2	042U321531R	042U321502R	042U321516R	155,6
G 3/4	042U322031R	042U322002R	042U322016R	174,58
G 1	042U322531R	042U322502R	042U322516R	260,42
G 1 1/4	042U323231R	042U323202R	042U323216R	307,23
G 1 1/2	042U324031R	042U324002R	042U324016R	383,47
G 2	042U325031R	042U325002R	042U325016R	554,62

### 10.15. Клапан электромагнитный EV225WR, НО, РТФЕ, для пара до +180 °С

- Рабочая среда: пар
- Температура рабочей среды от 0 до 180 °С.
- Материал корпуса латунь.

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U420331R	G ¼	3	0 ...5	220 В, 50 Гц	181,6

### 10.16. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от -20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U200331R	G ¼	3	0-10	220 В, 50 Гц	53,96
042U200431R		4	0-8		53,96
042U200631R		6	0-4		53,96
042U200302R		3	0-8	24В пост.ток	53,96
042U200402R		4	0-5		53,96
042U200602R		6	0-3		53,96
042U200316R		3	0-7	24 В, 50 Гц	53,96
042U200416R		4	0-4		53,96
042U200616R		6	0-2		53,96



### 10.17. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от -20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U100331R	G ¼	3	0-5	220 В, 50 Гц	71,94
042U100302R				24В пост.ток	
042U100316R				24 В, 50 Гц	



### 10.18. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, без катушки

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар		Цена, у.е. без НДС
				с катушкой 220 В	с катушкой 24 В пост./перем.ток	
032U9006R	G 1/8	6	0,60	2-160	2-80	204,9
032U9008R	G 1/4	8	0,77	2-160	2-80	204,9
032U9001R	G 3/8	1	0,035	0-300	0-200	169,9
032U9005R	G 3/8	1,5	0,07	0-250	0-200	169,9
032U9002R	G 3/8	2	0,13	0-180	0-120	169,9
032U9010R	G 3/8	10	3,00			479,7
032U9015R	G 1/2	15	4,00			567,9
032U9020R	G 3/4	20	6,00		2-160	719,2
032U9025R	G 1	25	9,40			832,6



### 10.19. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, с катушкой и штекером

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар	Напряжение питания катушки, В	Цена, у.е. без НДС
032U141531R	G 3/8	1,5	0,07	0-250	220 перем.ток	192,50
032U141502R				0-200	24 пост. ток	192,50



### 10.20. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально открытый, без катушки



- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар	Цена, у.е. без НДС
032U8006R	G 1/8	6	0,60	2-40	249,7
032U8008R	G 1/4	8	0,77		249,7
032U8001R	G 3/8	1	0,035	0-60	198,9
032U8005R	G 3/8	1,5	0,07	0-50	198,9
032U8002R	G 3/8	2	0,13	0-30	198,9
032U8010R	G 3/8	10	3,00	6-50	529,5
032U8015R	G 1/2	15	4,00		618,3
032U8020R	G 3/4	20	6,00		769,6
032U8025R	G 1	25	9,40		883,1



## 10.21. Аксессуары для клапанов

### Электромагнитные катушки для клапанов

Тип клапана	Тип катушки	Код для заказа	Питание	Мощность	Цена, у.е. без НДС	
EV210R, EV220R, EV225R, EV250R	RR230AC	<b>018F7351R</b>	220 В, 50 Гц	15 ВА	25,83	
	RR024AC	<b>018F7358R</b>	24 В, 50 Гц	15 ВА	25,83	
	RR024DC	<b>018F7397R</b>	24 В, пост. ток	18 Вт	25,83	
EV220WR H3 DN10-50 EV210WR EV225WR DN3-6	RW220AC	<b>042N0840R</b>	220 В, 50 Гц	22 ВА	25,83	
	RW024AC	<b>042N0842R</b>	24 В, 50 Гц	18 ВА	25,83	
	RW024DC	<b>042N0843R</b>	24 В, пост. ток	13 Вт	25,83	
EV220WR HO DN10-50	RW6220AC	<b>042N0640R</b>	220 В, 50 Гц	40 ВА	38,16	
	RW6024AC	<b>042N0642R</b>	24 В, 50 Гц	48 ВА	38,16	
	RW6024DC	<b>042N0643R</b>	24 В, пост. ток	30 Вт	38,16	
EV220WR DN65-100	RW3220AC	<b>042N0340R</b>	220 В, 50 Гц	16 ВА	35,70	
	RW3024AC	<b>042N0342R</b>	24 В, 50 Гц	24 ВА	35,70	
	RW3024DC	<b>042N0343R</b>	24 В, пост. ток	14 Вт	35,70	
EV252WR H3 и HO DN10-20	RW5220AC	<b>042N0540R</b>	220 В, 50 Гц	20 ВА	25,76	
	RW5024AC	<b>042N0542R</b>	24 В, 50 Гц	22 ВА	25,76	
	RW5024DC	<b>042N0543R</b>	24 В, пост. ток	20 Вт	25,76	
EV252WR H3 DN25-50, EV252WR HO DN25, EV225WR H3 DN15-25, EV244WR, EV220WR DN125-200	RW6220AC	<b>042N0640R</b>	220 В, 50 Гц	40 ВА	38,16	
	RW6024AC	<b>042N0642R</b>	24 В, 50 Гц	48 ВА	38,16	
	RW6024DC	<b>042N0643R</b>	24 В, пост. ток	30 Вт	38,16	
EV252WR HO DN32-50, EV225WR H3 DN32-50	RW7220AC	<b>042N0740R</b>	220 В, 50 Гц	30 ВА	56,72	
	RW7024AC	<b>042N0742R</b>	24 В, 50 Гц	30 ВА	56,72	
	RW7024DC	<b>042N0743R</b>	24 В, пост. ток	38 Вт	56,72	
EV214R	RH220AC	<b>042N0040R</b>	220 В, 50 Гц	8 ВА	36,83	
	RH024AC	<b>042N0042R</b>	24 В, 50 Гц	9 ВА	36,83	
	RH024DC	<b>042N0043R</b>	24 В, пост. ток	6 Вт	36,83	

### Штекер DIN43650

- Для всех типов катушек

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
042N0156R	2,75



### Штекер с LED-индикацией

Код для заказа	Для катушек	Цена, у.е. без НДС
042N0265R	220 В, 50 Гц, 24 В, 50 Гц	5,5
042N0263R	24 В пост.ток	5,5

## 10.22. Ремкомплекты для электромагнитных клапанов

### Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV220WR

Состав ремкомплекта:

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- кольцевое уплотнение – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, у.е. без НДС	
042K0010R	H3	EPDM	G 3/8	13	24	
042K0015R			G 1/2	15	24	
042K0020R			G 3/4	20	26,4	
042K0025R			G 1	25	30	
042K0032R			G 1 1/4	32	43,2	
042K0040R			G 1 1/2	40	43,2	
042K0050R			G 2	50	50,4	
042K0110R			NBR	G 3/8	13	22,8
042K0115R		G 1/2		15	22,8	
042K0120R		G 3/4		20	24	
042K0125R		G 1		25	26,4	
042K0132R		G 1 1/4		32	38,4	
042K0140R		G 1 1/2		40	38,4	
042K0150R		G 2		50	44,4	
042K4010R		HO		EPDM	G 3/8	13
042K4015R			G 1/2		15	24
042K4020R	G 3/4		20		26,4	
042K4025R	G 1		25		30	
042K4032R	G 1 1/4		32		43,2	
042K4040R	G 1 1/2		40		43,2	
042K4050R	G 2		50		50,4	
042K4110R	NBR		G 3/8		13	22,8
042K4115R			G 1/2	15	22,8	
042K4120R			G 3/4	20	24	
042K4125R			G 1	25	26,4	
042K4132R			G 1 1/4	32	38,4	
042K4140R			G 1 1/2	40	38,4	
042K4150R			G 2	50	44,4	

### Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV252WR

Состав ремкомплекта (в сборе):

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.


Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, у.е. без НДС	
042K5010R	H3	EPDM	G 3/8	13	25,6	
042K5015R			G 1/2	15	25,6	
042K5020R			G 3/4	20	26,8	
042K5025R			G 1	25	32,9	
042K5032R			G 1 1/4	32	46,3	
042K5040R			G 1 1/2	40	48,7	
042K5050R			G 2	50	59,7	
042K5110R			NBR	G 3/8	13	24,4
042K5115R		G 1/2		15	24,4	
042K5120R		G 3/4		20	24,4	
042K5125R		G 1		25	29,2	
042K5132R		G 1 1/4		32	41,4	
042K5140R		G 1 1/2		40	43,8	
042K5150R		G 2		50	53,6	
042K6010R		HO		EPDM	G 3/8	13
042K6015R			G 1/2		15	25,6
042K6020R	G 3/4		20		26,8	
042K6025R	G 1		25		32,9	
042K6032R	G 1 1/4		32		46,3	
042K6040R	G 1 1/2		40		48,7	
042K6050R	G 2		50		59,7	
042K6110R	NBR		G 3/8		13	24,4
042K6115R			G 1/2	15	24,4	
042K6120R			G 3/4	20	24,4	
042K6125R			G 1	25	29,2	
042K6132R			G 1 1/4	32	41,4	
042K6140R			G 1 1/2	40	43,8	
042K6150R			G 2	50	53,6	

### Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV210WR

Состав ремкомплекта:

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, у.е. без НДС
042K2003R	H3	EPDM	G 1/4	3	24
042K2004R				4	24
042K2006R				6	24
042K1003R	HO			3	24

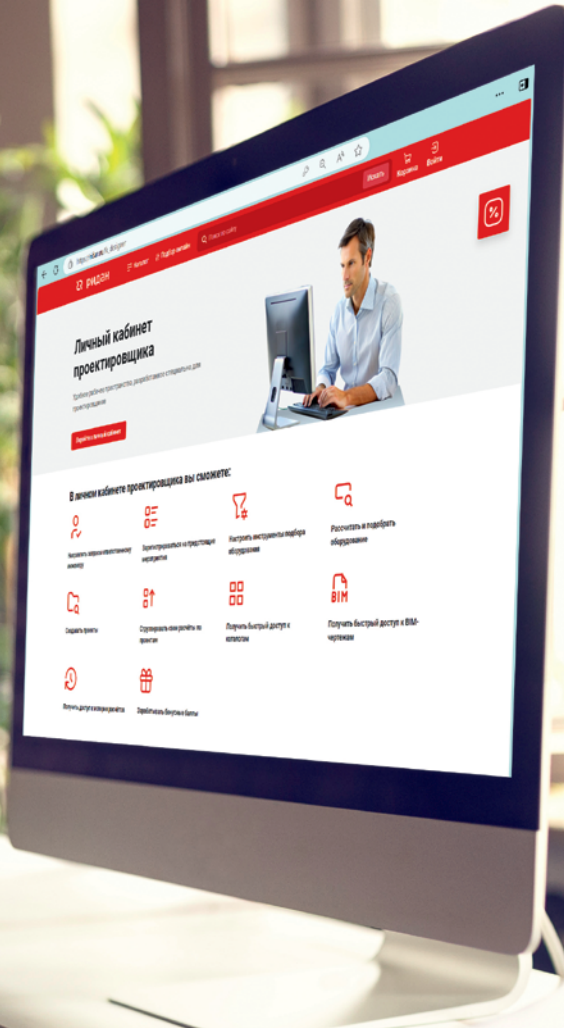

## Личный кабинет проектировщика



Удобное рабочее пространство, созданное специально для проектировщиков



### Плагин DCAD

Расчёт и проектирование различных систем



### Обучение

Семинары и вебинары с экспертами отрасли



### Инструменты

Подбор теплообменников и другого оборудования



### Форум Community

Актуальные вопросы и ответы на нашем форуме

Компания «Ридан» • Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (бесплатный звонок из регионов) • E-mail [ic@ridan.ru](mailto:ic@ridan.ru) • [ridan.ru](http://ridan.ru)

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые знаки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми знаками компании «Ридан». Все права защищены.