

## Фланцевый осевой сильфонный компенсатор из нержавеющей стали Ридан ZKS PN16

### Описание и область применения



Сильфонные компенсаторы Ридан ZKS применяются в системах тепло- и холодоснабжения для компенсации линейных удлинений и сжатий трубопроводов, вызванных температурными колебаниями рабочей и окружающей среды.

#### Основные характеристики

**Номинальные диаметры:** DN25...DN300.

**Номинальное давление:** PN10, PN16.

**Рабочая среда:** вода или водогликолевые смеси для систем отопления и охлаждения.

**Рабочая температура:** от -40 до +300 °С.


**Материал фланцев и сильфона:** нержавеющая сталь AISI 304.

**Присоединение:** фланцы по ГОСТ 33259, EN1092.


### Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

| DN, мм | Обозначение       | Осевой ход, мм | Строительная длина, мм | Кодовый номер    |
|--------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|
| 25     | ZKS PN10/16 DN25  | -9/+9          | 120                    | <b>082X5262R</b> |
| 32     | ZKS PN10/16 DN32  | -9/+9          | 125                    | <b>082X5263R</b> |
| 40     | ZKS PN10/16 DN40  | -7/+7          | 130                    | <b>082X5264R</b> |
| 50     | ZKS PN10/16 DN50  | -9/+9          | 120                    | <b>082X5265R</b> |
| 65     | ZKS PN10/16 DN65  | -14/+14        | 120                    | <b>082X5266R</b> |
| 80     | ZKS PN10/16 DN80  | -14/+14        | 120                    | <b>082X5267R</b> |
| 100    | ZKS PN10/16 DN100 | -22/+22        | 130                    | <b>082X5268R</b> |
| 125    | ZKS PN10/16 DN125 | -24/+24        | 135                    | <b>082X5269R</b> |
| 150    | ZKS PN10/16 DN150 | -32/+32        | 160                    | <b>082X5270R</b> |
| 200    | ZKS PN10 DN200    | -27/+27        | 160                    | <b>082X5271R</b> |
| 250    | ZKS PN10 DN250    | -36/+36        | 170                    | <b>082X5272R</b> |
| 300    | ZKS PN10 DN300    | -45/+45        | 170                    | <b>082X5273R</b> |
| 200    | ZKS PN16 DN200    | -27/+27        | 160                    | <b>082X5274R</b> |
| 250    | ZKS PN16 DN250    | -36/+36        | 170                    | <b>082X5275R</b> |
| 300    | ZKS PN16 DN300    | -45/+45        | 170                    | <b>082X5276R</b> |

### Устройство и материалы

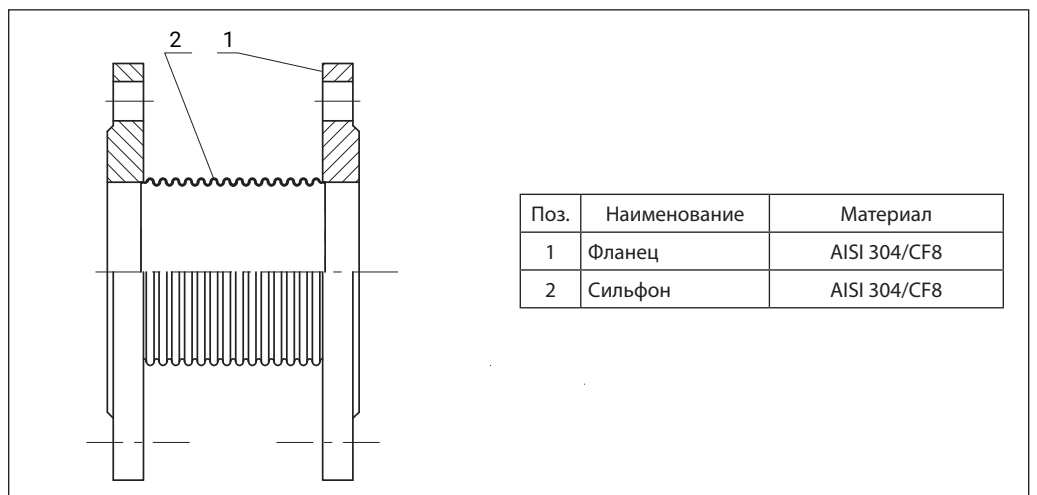

### Габаритные и присоединительные размеры

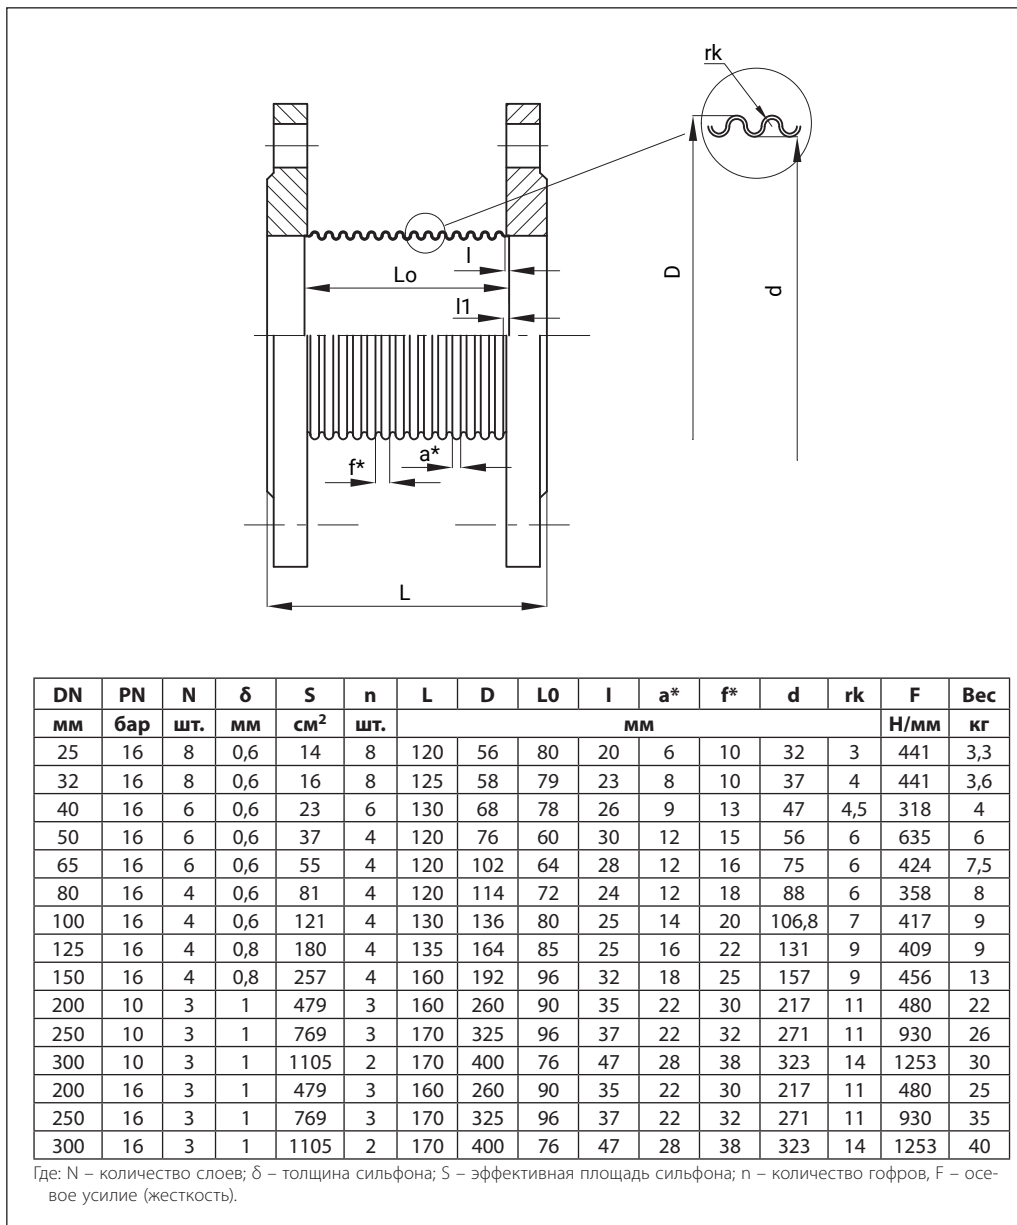

### Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., м.о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые знаки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми знаками компании «Ридан». Все права защищены.