

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Привод электрический, Тип АМВ, Модификация АМВ-Н с установленным блоком управления типа  
RY

**Код материала: 065L8252RLT**

- 1. Сведения об изделии**
- 2. Назначение изделия**
- 3. Описание и работа**
- 4. Указания по монтажу и наладке**
- 5. Использование по назначению**
- 6. Техническое обслуживание**
- 7. Текущий ремонт**
- 8. Транспортирование и хранение**
- 9. Утилизация**
- 10. Комплектность**
- 11. Список комплектующих и запасных частей**



**Дата редакции: 20.08.2026**

## **1. Сведения об изделии**

### **1.1. Наименование и обозначение**

Привод электрический с товарным знаком "Ридан", тип АМВ, модификация АМВ-Н с установленным блоком управления типа RY.

### **1.2. Изготовитель**

Zhejiang Jingyan Flow Control Technology Co., Ltd

Китай, No.939 Jinahai 2nd Road, Airport New District, Longwan Disctrict, Wenzhou City Zhejiang Province

### **1.3. Продавец, уполномоченное изготовителем лицо**

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7(495) 792-57-57.

### **1.4. Дата изготовления**

Указана на информационной табличке (шильдике) на корпусе изделия в формате мм/гг, где мм - порядковый номер месяца изготовления, гг - последние две цифры года изготовления.

## **2. Назначение изделия**

Привод электрический тип АМВ (далее - электропривод) предназначен для управления шаровым краном

## **3. Описание и работа**

3.1 Электропривод – устройство для управления арматурой, которое крепится непосредственно к фланцу арматуры.

Выходной вал электропривода соединяется с валом арматуры непосредственно или с помощью переходных муфт.

Основные характеристики:

- Оснащен блоком управления. Блок управления предназначен для управления электроприводами.
- Оснащен асинхронным двигателем.
- Оснащен парой концевых выключателей, отключающих электропривод по достижению конечного положения и второй парой концевых выключателей, передающих сигнал о достижении конечного положения.
- Оснащен визуальным индикатором положений
- Имеет ручное управление

### **3.2 Принцип работы:**

При подаче питающего напряжения на одну из пар контактов питания электропривода, электромотор приводится в действие, передавая крутящий момент через механический редуктор на выходной шпиндель электропривода и поворачивая его на четверть оборота в соответствующем направлении. При прекращении передачи питания электропривод останавливается в промежуточном положении. Конечные положения выходного шпинделя регистрируются по изменению состояния одного, соответствующего текущему конечному положению, из пары концевых выключателей, интегрированных в схему управления электропривода, и отключающих мотор. Также в электропривод укомплектован парой сигнальных концевых выключателей для передачи сигнала в сеть управления заказчика о достижении электроприводом какого-либо конечного положения.

Блок управления предназначен для управления электроприводами, поставляется готовым к эксплуатации.

Функции блока управления включают в себя:

- Местное электрическое управление
- Удаленное электрическое управление 24 В, пост. ток.
- Индикация состояний привода
- Настройка режимов управления
- Аварийные режим и блокировка ESD
- Система защиты (мотора, превышения момента, от неисправности положений, от блокировок арматуры, от мгновенного реверса, параметрическая)
- Дополнительные функции управления приводом (аналоговое, цифровое) - опционально по запросу.

### **3.3 Правила подбора электропривода:**

Привод должен подбираться, исходя из требований к напряжению питания, требуемого максимального крутящего момента с коэффициентом запаса и присоединительных размеров к арматуре

### 3.4 Маркировка и упаковка:

Электропривод упакован в индивидуальную упаковку с информацией о коде продукта и данными о производителе.

На корпусе изделия размещена табличка с информацией о наименовании электропривода, напряжении питания, режиме нагрузки эл. мотора, параметром IP, температурой окружающей среды, мощностью эл. мотора, производственным номером, годом и датой изготовления.




| №  | Пояснение                                     |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | Тип электропривода                            |
| 2  | Кодовый номер                                 |
| 3  | Напряжение питания Частота переменного тока   |
| 4  | Знак ЕАС                                      |
| 5  | Логотип Ридан                                 |
| 6  | Класс пыли-влагозащиты                        |
| 7  | Дата производства в формате «месяц/год» ММ/ГГ |
| 8  | Диапазон рабочих температур                   |
| 9  | Производственный номер                        |
| 10 | Страна происхождения                          |
| 11 | Момент на выходном валу                       |
| 12 | Время поворота секунд/угл. град.              |
| 13 | Номинальная мощность                          |
| 14 | Номинальный ток                               |
| 15 | Режим работы электромотора                    |

\* Пример таблички

### 3.4. Технические характеристики

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Напряжение питания, В            | 380                                           |
| Температура окружающей среды, °С | от -40С до +70С                               |
| Мощность, Вт                     | 60                                            |
| Крутящий момент, Н*м             | 300                                           |
| Время поворота, с                | 32                                            |
| Пуск. ток, А                     | 1,1                                           |
| Вес, кг                          | 22                                            |
| Типоразмер                       | 30                                            |
| DN шарового крана                | DN125-150 станд.прох. или DN100-125 полн.прох |

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Номинальный ток, А                                 | 0,38 |
| Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) | IP67 |

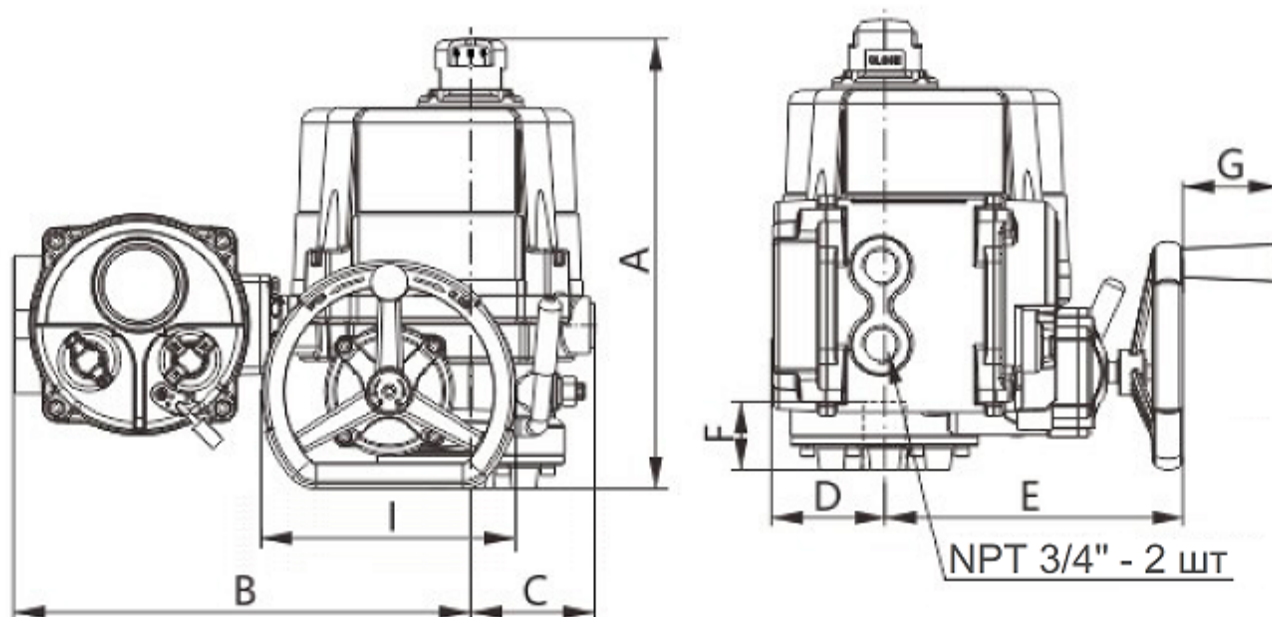

\*Рукоятка маховика - складная.

#### Дополнительные технические характеристики

|       |     |
|-------|-----|
| A, мм | 341 |
| B, мм | 325 |
| C, мм | 98  |
| D, мм | 81  |
| E, мм | 218 |
| F, мм | 52  |
| G, мм | 63  |
| I, мм | 180 |

#### 4. Указания по монтажу и наладке

##### Указания по монтажу и наладке

##### 4.1. Общие требования

Перед присоединением электропривода к арматуре следует убедиться, что присоединительный фланец арматуры соответствует крепежной площадке привода, а так же проверить, чтобы выходной шпиндель привода корректно соединялся с валом арматуры.

Перед подключением электропривода следует убедиться, что показания на табличке привода полностью соответствуют показателям вашей электрической сети.

##### 4.2. Меры безопасности

Во избежание поражения электрическим током при присоединении электропривода к сети питания и к

сети сигналов обратной связи, следует убедиться в отсутствии электрического напряжения в них. Все работы по обслуживанию электропривода должен выполнять квалифицированный электрик или работник, обученный обращению с электроприборами, правилам техники безопасности и иных применяемых местных норм и правил.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 53672-2009.

Питающая сеть электропривода должна быть защищена предохранительными устройствами, а сам электропривод подключен к заземляющей сети согласно норм и правил электробезопасности электроустановок.

#### 4.3. Подготовка к монтажу

Электропривод не должен подвергаться падениям и толчкам при транспортировке и при установке его на арматуру.

Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса привода или на его электронные элементы.


Перед установкой и применением необходимо провести визуальную проверку изделия на комплектность и отсутствие видимых повреждений: изделие не должно иметь видимых дефектов, следов ударов, сколов, дефектов литья, дефектов инструментальной обработки и прочих дефектов.

#### Установка на арматуру:

Электропривод устанавливается непосредственно на арматуру. Монтажное положение – либо горизонтальное, либо вертикальное сверху. Необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг арматуры с приводом для обеспечения их технического обслуживания.

Перед присоединением электропривода к арматуре следует:

- перевести привод (вручную) в положение, соответствующее положению крана (кран поставляется в полностью открытом положении, привод в полностью закрытом)
- убедиться в соответствии присоединительного фланца арматуры крепежной площадке привода (для кранов DN65-150 необходимо применить адаптирующую вставку - коды указаны в Разделе 11 и в номенклатуре);

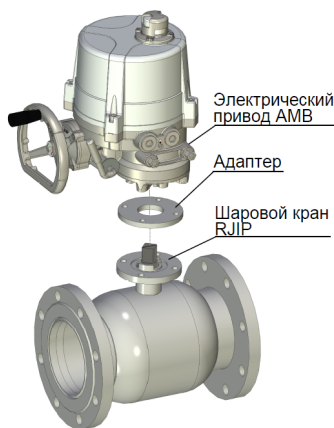


#### Электрические присоединения



положения.

В случае нарушения работы электропривода или неполадках в сетях, где он установлен, следует отключить электроснабжение сети с данным электроприводом.

Инструкция подключения, наладки, настройки, эксплуатации содержится в Руководстве пользователя. Ниже указана QR-ссылка для скачивания:

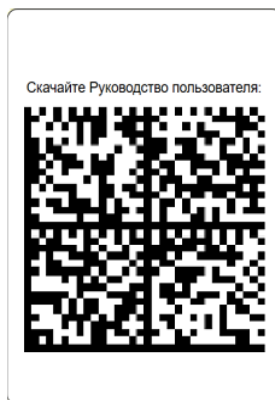

## **5. Использование по назначению**

### **5.1 Эксплуатационные ограничения**

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

### **5.2. Подготовка изделия к использованию**

Распаковать электропривод.

Проверить комплектацию оборудования и провести визуальный осмотр на наличие дефектов и видимых повреждений.

### **5.3. Использование изделия**

Изделие должно применяться согласно его назначению.

Не допускается проводить техническое обслуживание электропривода, находящегося под напряжением.

Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей привод (привод с арматурой).

## **6. Техническое обслуживание**

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

## **7. Текущий ремонт**

Не предполагается.

## **8. Транспортирование и хранение**

Транспортирование и хранение электропривода осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002, ГОСТ 15150-69 (3-е климатическое исполнение).

## **9. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 10. Комплектность


В комплект поставки входит:

- электропривод;
- упаковка;
- ИК пульт дистанционного управления (опция под заказ);
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.


\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

## 11. Список комплектующих и запасных частей

Пульт ДУ (опция под заказ)

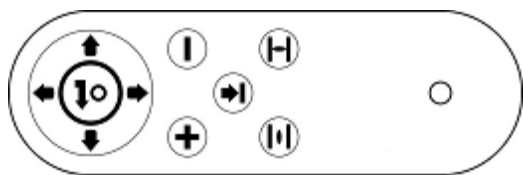

Адаптер



|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Код        | 065L8212AR                                                          |
| Описание   | Адаптер                                                             |
| Назначение | Адаптер для присоединения к фланцу крана.<br>Установка обязательна. |

**Рекомендуемый крепеж (не входит в комплект поставки)**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| DN              | 150 (СП) или 125 (ПП) |
| Болт            | Болт М10*45 - 4 шт.   |
| Шайба           | Шайба 10 - 4 шт.      |
| Пружинная шайба | Шайба 10 - 4 шт.      |