РИДАН

Контрольно-измерительные приборы и **электромагнитные клапаны** для ОВиК и других промышленных применений

Краткий прайс-лист 2026



RP.IC.00.08

www.ridan.ru

РИДАН

Оформи заказ

Просто. Выгодно. Быстро

Ридан Online

Скидки до 50 % на продукцию для авторизованных клиентов. Воспользуйтесь конфигуратором скидок для получения более выгодных предложений

Выбирать с выгодой


Найдем продавца с лучшими ценами. В корзине будет отображена фактическая стоимость товаров без скрытых комиссий. Больше заказ — лучше скидка

Оплачивать просто

Гарантируем своевременное выставление счета от дистрибьютора по вашему заказу. В случае отсутствия каких-либо позиций на складе, предложим варианты замены

Получать быстро

Оперативно соберем и отправим заказ. Вам будет доступна вся информация о статусе и сроках доставки

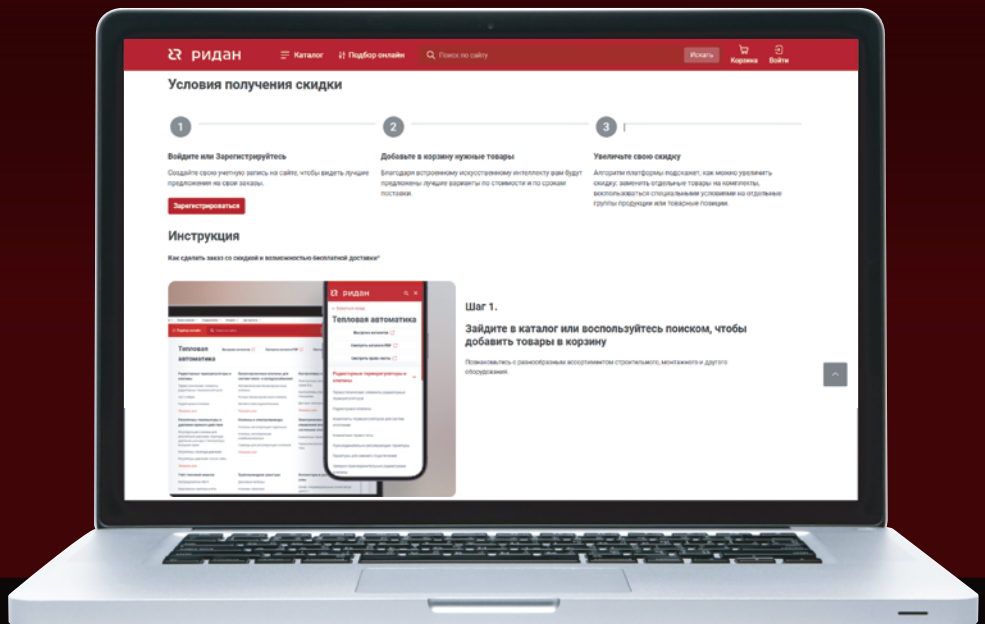

Заказывайте по лучшей цене с бесплатной доставкой на **ridan.ru**

Содержание

1. Датчики давления ... 2
1.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R ... 2
1.2. Преобразователь (датчик) давления MBS4003R ... 3
1.3. Преобразователь (датчик) давления MBS1900R ... 3
1.4. Преобразователь перепада давления ADP2000RR ... 4

2. Манометры показывающие ... 4
2.1. Манометры показывающие P-100 для ЖКХ с поверкой ... 4
2.2. Манометры показывающие (общетехнические) P-100G с поверкой ... 4

3. Датчики температуры ... 5
3.1. Датчик температуры MBT3560R ... 5
3.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R ... 5
3.3. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT3250R ... 6
3.4. Датчик температуры MBT3280 канальный ... 6
3.5. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный ... 7
3.6. Датчик температуры MBT3380R уличный ... 7
3.7. Датчик температуры MBT3281 уличный ... 7
3.8. Датчик температуры MBT500R уличный с аналоговым выходным сигналом ... 7
3.9. Датчик температуры MBT400R комнатный ... 7
3.10. Датчик температуры MBT3381R накладной ... 7
3.11. Датчик температуры MBT3281 накладной ... 8
3.12. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный ... 8

4. Датчики влажности ... 8
4.1. Датчик влажности канальный RHS400R ... 8
4.2. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R ... 8
4.3. Датчик влажности комнатный RHS410R ... 9
4.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R ... 9
4.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS430R ... 9
4.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R ... 9

5. Датчики CO_2 ... 10
5.1. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD200 ... 10
5.2. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD210 ... 10
5.3. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре ... 10
5.4. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре ... 10

6. Реле давления ... 11
6.1. Реле давления KPI ... 11
6.2. Реле перепада давления RT ... 11
6.3. Реле перепада давления RT ... 11

7. Реле протока FQS-R ... 12

8. Реле температуры (термостаты) серии KP ... 12
8.1. Реле температуры KP с термобаллоном ... 12
8.2. Реле температуры KP комнатное ... 12
8.3. Термостат защиты от замерзания KP61R ... 13

9. Реле перепада давления воздуха DP100 ... 13

10. Преобразователь (датчик) перепада давления воздуха ADP110R ... 13

11. Клапаны электромагнитные ... 14
11.1. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM ... 14
11.2. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR ... 14
11.3. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM ... 14
11.4. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR ... 15
11.5. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM ... 15
11.6. Клапан электромагнитный EV220WR DN65–200, нормально закрытый, EPDM ... 15
11.7. Клапан электромагнитный с защитой от гидроударов EV230WR, нормально закрытый, EPDM ... 16
11.8. Клапан электромагнитный высокого давления EV244WR, нормально закрытый, PTFE ... 16
11.9. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM ... 16
11.10. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR ... 17
11.11. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM ... 17
11.12. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR ... 17
11.13. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM ... 18
11.14. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM ... 18
11.15. Клапан электромагнитный EV225WR, НЗ, PTFE, для пара до +180 °C ... 18
11.16. Клапан электромагнитный EV225WR, НО, PTFE, для пара до +180 °C ... 19
11.17. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально закрытый, EPDM ... 19
11.18. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально открытый, EPDM ... 20
11.19. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, без катушки ... 20
11.20. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, с катушкой и штекером ... 20
11.21. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально открытый, без катушки ... 21
11.22. Аксессуары для клапанов ... 21
11.23. Ремкомплекты для электромагнитных клапанов ... 22

12. Комплекты КИПиА ... 23
12.1. Комплекты КИПиА для подпитки ... 23
12.2. Комплекты КИПиА для контроля работоспособности и защиты насосов ... 24
12.3. Комплект КИПиА для насосной станции ... 24
12.4. Комплекты КИПиА для модуля ГВС ... 25
12.5. Комплекты КИПиА для модуля отопления ... 25
12.6. Комплект КИПиА для вентиляции ... 26
12.7. Комплекты КИПиА погружного датчика температуры с гильзой ... 26

Актуальную стоимость в рублях можно узнать в Корзине Ридан на официальном сайте компании ridan.ru, в т. ч. выгрузить спецификацию

1. Датчики давления

1.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R

- Давление: относительное, абсолютное.
- Основная приведенная погрешность: ±0,5 % ВПИ.
- Внесены в Госреестр средств измерения.
  Отдельный код для преобразователей давления с поверкой.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –20…+85 °C.
- Номинальное напряжение питания: 24 В пост. ток.
- Материал, контактирующий со средой: нержавеющая сталь AISI 316L.
- Класс защиты корпуса: IP65.



Выходной сигнал 4–20 мА

Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерений, бар	Тип давлени	Присоединение	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС
060G7141R	**060G7141RP**	–1...0	Избыточное	G ¼	**130,53**	**135,68**
060G7143R	**060G7143RP**	–1...3	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G1113R	**060G1113RP**	0...1	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G8113R	**060G8113RP**	0...1	Абсолютное		**130,53**	**135,68**
060G1122R	**060G1122RP**	0...2,5	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G8144R	**060G8144RP**	0...4	Абсолютное		**130,53**	**135,68**
060G6100R	**060G6100RP**	0...6	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6101R	**060G6101RP**	0...10	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6102R	**060G6102RP**	0...16	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6103R	**060G6103RP**	0...25	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G8103R	**060G8103RP**	0...25	Абсолютное		**130,53**	**135,68**
060G6113R	**060G6113RP**	0...40	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G7121R	**060G7121RP**	–1...0	Избыточное	G ½	**130,53**	**135,68**
060G1114R	**060G1114RP**	0...1	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6104R	**060G6104RP**	0...6	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6105R	**060G6105RP**	0...10	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6106R	**060G6106RP**	0...16	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6107R	**060G6107RP**	0...25	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6114R	**060G6114RP**	0...40	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6108R	**060G6108RP**	0...60	Избыточное	G ¼	**130,53**	**135,68**
060G6112R	**060G6112RP**	0...100	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6109R	**060G6109RP**	0...160	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6110R	**060G6110RP**	0...250	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6111R	**060G6111RP**	0...400	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G6116R	**060G6116RP**	0...600	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G3820R	**060G3820RP**	0...6	Избыточное	M20×1,5	**130,53**	**135,68**
060G3821R	**060G3821RP**	0...10	Избыточное		**130,53**	**135,68**
060G3822R	**060G3822RP**	0...16	Избыточное		**130,53**	**135,68**

Выходной сигнал 0–10 В

Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС
060G6204R	**060G6204RP**	0–6	G ½	**130,53**	**135,68**
060G6205R	**060G6205RP**	0–10		**130,53**	**135,68**
060G6206R	**060G6206RP**	0–16		**130,53**	**135,68**
060G6207R	**060G6207RP**	0–25		**130,53**	**135,68**

1.2. Преобразователь (датчик) давления MBS4003R



- Основная приведенная погрешность: ±1 % ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –40…125 °C.
- Номинальное напряжение питания: 8–28 В пост. ток.
- Класс защиты корпуса: IP65.

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, у.е. без НДС
060G1406R	0–6	G ¼	4–20	**82,29**
060G1410R	0–10			**82,29**
060G1416R	0–16			**82,29**
060G1425R	0–25			**82,29**
060G1206R	0–6	G ½		**82,29**
060G1210R	0–10			**82,29**
060G1216R	0–16			**82,29**
060G1225R	0–25			**82,29**

1.3. Преобразователь (датчик) давления MBS1900R



- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность: ±1 % ВПИ.
- Электрическое подключение: aviation plug с кабелем 4 м.
- Температура рабочей среды: –40…125 °C.
- Класс защиты корпуса: IP65.
- Номинальное напряжение питание 10–28 В пост. ток.

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, у.е. без НДС
064G6522R	0–10	G ¼	4–20	**71,38**
064G6523R	0–16			**71,38**
064G6524R	0–25			**71,38**

1.4. Преобразователь перепада давления ADP2000RR



- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность: ±0,5 % ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –20…85 °C.
- Номинальное напряжение питание 12–36 В пост. ток.
- Материал контактирующий со средой: нержавеющая сталь 316L.
- Класс защиты корпуса: IP65.

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, у.е. без НДС
050G0062R	0–0,6	Два штуцера с внешней резьбой G ½	4–20	**306,94**
050G0102R	0–1			**306,94**
050G0162R	0–1,6			**306,94**
050G0252R	0–2,5			**306,94**
050G0402R	0–4			**306,94**

2. Манометры показывающие

2.1. Манометры показывающие Р-100 для ЖКХ с поверкой



- Температура рабочей среды: –40...150 °C.
- Класс защиты: IP40.
- В комплекте поставки паспорт с отметкой о поверке.

Кодовый номер	Диапазон измерений, бар	Резьба, дюймы	Присое-диение	Диаметр корпуса, мм	Класс точности	Цена без НДС, у.е.
700G120614R	0–6	G ½	Ради-альное	100	1,5	**8,76**
700G121014R	0–10					**8,76**
700G121614R	0–16					**8,76**
700G122514R	0–25					**8,76**
700G200614R	0–6	M20×1,5				**8,76**
700G201014R	0–10					**8,76**
700G201614R	0–16					**8,76**
700G202514R	0–25					**8,76**

2.2. Манометры показывающие (общетехнические) Р-100G с поверкой



- Температура рабочей среды: –40...150 °C.
- Класс защиты: IP54.
- В комплекте поставки паспорт с отметкой о поверке.

Кодовый номер	Диапазон измерений, бар	Резьба, дюймы	Присое-диение	Диаметр корпуса, мм	Класс точности	Цена без НДС, у.е.
800G120615R	0–6	G ½	Ради-альное	100	1,5	**11,65**
800G121015R	0–10					**11,65**
800G121615R	0–16					**11,65**
800G122515R	0–25					**11,65**
800G200615R	0–6	M20×1,5				**11,65**
800G201015R	0–10					**11,65**
800G201615R	0–16					**11,65**
800G202515R	0–25					**11,65**

3. Датчики температуры

3.1. Датчик температуры MBT3560R



- Выходной сигнал: 4–20 мА.
- Точность: ±0,5 % ВПИ.
- Внесены в Госреестр средств измерения РФ.
  Отдельный код для датчиков температуры с поверкой.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС
084Z4030R	**084Z4030RP**	0…100	50	**142,43**	**163,03**
084Z4031R	**084Z4031RP**		100	**142,43**	**163,03**
084Z4032R	**084Z4032RP**		150	**142,43**	**163,03**
084Z4033R	**084Z4033RP**		200	**142,43**	**163,03**
084Z4034R	**084Z4034RP**		250	**142,43**	**163,03**
084Z4035R	**084Z4035RP**	0…200	50	**142,43**	**163,03**
084Z4036R	**084Z4036RP**		100	**142,43**	**163,03**
084Z4037R	**084Z4037RP**		150	**142,43**	**163,03**
084Z4038R	**084Z4038RP**		200	**142,43**	**163,03**
084Z4039R	**084Z4039RP**		250	**142,43**	**163,03**
084Z4059R	**084Z4059RP**	–50…200	50	**142,43**	**163,03**
084Z4044R	**084Z4044RP**		100	**142,43**	**163,03**
084Z4047R	**084Z4047RP**		150	**142,43**	**163,03**
084Z4048R	**084Z4048RP**		200	**142,43**	**163,03**
084Z4049R	**084Z4049RP**		250	**142,43**	**163,03**
084Z4098R	**084Z4098RP**	–50…150	50	**142,43**	**163,03**
084Z4101R	**084Z4101RP**		100	**142,43**	**163,03**
084Z4140R	**084Z4140RP**		150	**142,43**	**163,03**
084Z4102R	**084Z4102RP**		200	**142,43**	**163,03**
084Z4106R	**084Z4106RP**		250	**142,43**	**163,03**

3.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R



- Класс точности: B.
- Внесены в Госреестр средств измерения РФ.
  Отдельный код для датчиков температуры с поверкой.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Код для заказа с поверкой	Диапазон измерения, °C	Чувстви-тельный элемент	Длина погружной части, мм	Цена датчиков без поверки, у.е. без НДС	Цена датчиков с поверкой, у.е. без НДС
084Z8083R	**084Z8083RP**	–50…200	Pt1000	50	**83,08**	**93,38**
084Z8139R	**084Z8139RP**			100	**83,08**	**93,38**
084Z2113R	**084Z2113RP**			150	**83,08**	**93,38**
084Z2257R	**084Z2257RP**			200	**83,08**	**93,38**
084Z2258R	**084Z2258RP**			250	**83,08**	**93,38**
084Z8011R	**084Z8011RP**		Pt100	50	**83,08**	**93,38**
084Z8012R	**084Z8012RP**			100	**83,08**	**93,38**
084Z8010R	**084Z8010RP**			150	**83,08**	**93,38**
084Z8022R	**084Z8022RP**			200	**83,08**	**93,38**
084Z8023R	**084Z8023RP**			250	**83,08**	**93,38**

3.3. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT3250R

- Класс точности: B.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
084Z0050R	Pt1000	–20...160	50	**61,59**
084Z0060R			60	**61,59**
084Z0080R			80	**61,59**
084Z0100R			100	**61,59**
084Z0120R			120	**61,59**
084Z0150R			150	**61,59**
084Z0160R			160	**61,59**
084Z0180R			180	**61,59**
084Z0200R			200	**61,59**
084Z0250R			250	**61,59**

Гильзы для датчиков MBT5250R, MBT3560R, MBT3250R

- Материал гильзы: нержавеющая сталь 304.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½ A.



Код для заказа	Длина погружной части датчика температуры, мм	Цена, у.е. без НДС
084Z7258R	50	**19,83**
084Z7263R*	60	**19,83**
084Z7264R*	80	**19,83**
084Z7259R	100	**19,83**
084Z7265R*	120	**19,83**
084Z7260R	150	**19,83**
084Z7266R*	160	**19,83**
084Z7267R*	180	**19,83**
084Z7261R	200	**19,83**
084Z7262R	250	**19,83**

* Только для MBT3250R.

3.4. Датчик температуры MBT3280 канальный

- Класс защиты: IP65 с разъемом.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
097U0109	Pt1000	–50...110	100	**28,53**
097U0110	NTC10k		100	**28,12**
097U0111	Pt1000		200	**31,93**
097U0112	NTC10k		200	**30,97**

3.5. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, у.е. без НДС
097U0109R	Pt1000	−50...110	115	**26,27**
097U0110R	NTC10k		115	**26,27**
097U0111R	Pt1000		215	**29,66**
097U0112R	NTC10k		215	**28,71**



3.6. Датчик температуры MBT3380R уличный

- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U1115R	Pt1000	−50...95	**45,67**
097U1116R	NTC10k		**45,67**
097U2115R	Pt1000	−60...125	**50,82**



3.7. Датчик температуры MBT3281 уличный

- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0115	Pt1000	−50...110	**29,46**
097U0116	NTC10k		**28,53**



3.8. Датчик температуры MBT500R уличный с аналоговым выходным сигналом

- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Выходной сигнал, мА	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
084Z5050R	4–20	−50...50	**102,79**



3.9. Датчик температуры MBT400R комнатный

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
084N1025R	Pt1000	−50...110	**29,82**
084N1026R	NTC10k		**27,30**



3.10. Датчик температуры MBT3381R накладной

- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопаста.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U1113R	Pt1000	−60...180	**59,99**
097U1114R	NTC10k	−55...125	**59,99**



Комплект хомутов для MBT3381R

- Комплект хомутов для MBT3381R (2 шт.) для крепления на трубопровод DN 50–80 мм.



Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
097U2080R	**14,85**

3.11. Датчик температуры MBT3281 накладной

- Класс защиты: IP65.
- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0113	Pt1000	–50...110	**30,49**
097U0114	NTC10k		**29,72**

3.12. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный

- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0113R	Pt1000	–50...110	**24,05**
097U0114R	NTC10k		**25,13**

4. Датчики влажности

4.1. Датчик влажности канальный RHS400R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0001R	0–10 В	–	3	0–100	**135,84**
097U0002R	4–20 мА	–			**135,84**
097U0003R	4–20 мА	0–10 В			**141,53**

4.2. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.

Код для заказа	Выходной сигнал AO-1 влажность	Выходной сигнал AO-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0118R	0–10 В	0–10 В	0–100	0...50, 0...100, –30...70, –40...60	**141,53**
097U0019R	4–20 мА	4–20 мА			**141,53**

4.3. Датчик влажности комнатный RHS410R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0005R	0–10 В	–	3	0–100	**135,84**
097U0006R	4–20 мА	–			**135,84**
097U0007R	4–20 мА	0–10 В			**141,53**

4.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1 влажность	Выходной сигнал AO-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0021R	0–10 В	0–10 В	0–100	0…50, 0…100, –30…70, –40…60	**141,53**
097U0022R	4–20 мА	4–20 мА			**141,53**

4.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS430R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, у.е. без НДС
097U0013R	0–10 В	–	3	0–100	**135,84**
097U0014R	4–20 мА	–			**135,84**
097U0015R	4–20 мА	0–10 В			**141,53**

4.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1 влажность	Выходной сигнал AO-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0024R	0–10 В	0–10 В	0–100	0…50, 0…100, –30…70, –40…60	**141,53**
097U0025R	4–20 мА	4–20 мА			**141,53**

5. Датчики CO_2

5.1. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD200



- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus и выходом по измерению температуры.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения, ppm	Цена, у.е. без НДС
097U0030R	0–10 В	–	0–2000	**324,17**
097U0031R	4–20 мА	–		**324,17**
097U0032R	4–20 мА	0–10 В		**332,48**

5.2. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD210



- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле и выходом по измерению температуры.

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения, ppm	Цена, у.е. без НДС
097U0033R	0–10 В	–	0–2000	**319,64**
097U0034R	4–20 мА	–		**319,64**
097U0035R	4–20 мА	0–10 В		**324,30**

5.3. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 (CO_2)	Выходной сигнал АО-2 (температура)	Выходной сигнал АО-3 (влажность)	Диапазон измерения CO_2, ppm	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0036R	0–10 В	0–10 В	0–10 В	0–10000	0–100	0...50 или –30...70	**357,88**
097U0037R	4–20 мА	4–20 мА	4–20 мА				**357,88**

5.4. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре



Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 (CO_2)	Выходной сигнал АО-2 (температура)	Выходной сигнал АО-3 (влажность)	Диапазон измерения CO_2, ppm	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °C	Цена, у.е. без НДС
097U0038R	0–10 В	0–10 В	0–10 В	0–10000	0–100	0...50 или –30...70	**357,88**
097U0039R	4–20 мА	4–20 мА	4–20 мА				**357,88**

6. Реле давления

6.1. Реле давления KPI

Код для заказа	Тип	Присоединение	Диапазон уставок, бар	Дифференциал, бар	Максимальное рабочее давление, бар	Упаковка, шт.	Цена, у.е. без НДС
060-121766R	KPI35R	G ¼	−0,2...7,5	0,7–4	17	1	**53,83**
060-132466R	KPI35R	G ½				1	**53,83**
060-132566R	KPI35R	G ½	−0,2...8	0,4–1,5	10	1	**60,21**
060-121966R	KPI35R	G ¼	−0,2...8	0,4–1,5		1	**60,21**
060-118966R	KPI36R	G ¼	2...14	1–4	17	1	**53,83**
060-508166R	KPI38R	G ¼	8...32	2–6	35	1	**53,83**
070-121966R	KPI35R	G ¼	−0,2...8	0,4–1,5	10	40	**48,17**
070-132566R	KPI35R	G ½	−0,2...8	0,4–1,5	10	40	**48,17**



Переходник

- G ½ внешн. — G ¼ внутр.

Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
060-3340R	**5,87**



6.2. Реле перепада давления RT

- Присоединение: два штуцера с внешней резьбой G ½.
- Класс защиты: IP54.



Код для заказа	Тип	Диапазон уставок перепада давления, бар	Дифференциал, бар	Макс. рабочее давление, бар	Цена, у.е. без НДС
017D001266R	RT162R	0,06–1 (заводская уставка 0,1)	0,02–0,05	16	**139,17**

6.3. Реле перепада давления RT

- Присоединение: два штуцера с внешней резьбой G ½.
- Класс защиты: IP40.



Код для заказа	Тип	Диапазон уставок перепада давления, бар	Дифференциал, бар	Макс. рабочее давление, бар	Цена, у.е. без НДС
017D002566R	RT262R	0,5–3,5	0,3–0,5 (фиксированное значение)	16,5	**139,17**
017D001566R	RT362R	0,2–2	0,05–0,08 (фиксированное значение)	10	**164,44**

Импульсная трубка для подключения реле перепада давления RT

- Длина: 1,5 м.
- Материал: медь.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½.



Код для заказа	DN, мм	Цена, у.е. без НДС
060-104766R	**10**	**48,08**
050-104766R	**6**	**47,07**

7. Реле протока FQS-R



Код для заказа	Присоединение	Диаметр трубопровода, мм	Материал лепестков	Цена, у.е. без НДС
061H4013R	NPT 1	25–200	Нержавеющая сталь	**75,91**

8. Реле температуры (термостаты) серии KP

8.1. Реле температуры KP с термобаллоном



Код для заказа	Тип	Диапазон настройки, °C	Дифференциал	Длина капиллярной трубки, м	Термобаллон, мм	Цена, у.е. без НДС
060L111566R	KP71R	–30...15	2...10	2	80×10	**76,38**
060L114066R	KP76R	0...40	5...15		120×12	**76,38**
060L119066R	KP78R	40...90	5...15			**76,38**
060L112066R	KP80R	70...120	5...15			**76,38**
060L112566R	KP81R	90...150	10...40 по нижней границе, 5...20 по верхней границе			**76,38**
060L115566R	KP81R*		20		80×10	**76,38**

* Ручной сброс на максимум.

Гильза для реле температуры KP

- Гильза для реле температуры с сальниками, латунь, 135 мм.
- Присоединение: внешняя резьба G ½.



Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
017-437066R	**50,35**

8.2. Реле температуры KP68R комнатное

Код для заказа	Диапазон настройки, °C	Дифференциал	Цена, у.е. без НДС
060L111166R	–5...35	5...10	**117,01**



8.3. Термостат защиты от замерзания KP61R

- Класс защиты корпуса: IP30 (IP44 при установке верхней и задней крышек).
- Кронштейн, пластиковые крепления для капиллярной трубки, верхняя и задняя крышка входят в комплектацию.

Код для заказа	Длина капиллярной трубки, м	Диапазон уставок*, °C	Настаиваемый дифферен-циал**, °C	Цена, у.е. без НДС
070L126666R	1	–30...15	2–10	**61,25**
070L126266R	2			**64,27**
070L126766R	3			**67,29**
070L126366R	4			**70,32**
070L126466R	6			**76,78**
070L126566R	12			**94,81**



9. Реле перепада давления воздуха DP100

Код для заказа	Диапазон уставок, Па	Настаиваемый дифференциал, Па	Цена, у.е. без НДС
017D000200R	20–200	10	**22,77**
017D000300R	30–300		**22,77**
017D000500R	50–500	20	**22,77**
017D001001R	100–1000	50	**22,77**
017D002500R	500–2500	150	**22,77**



10. Преобразователь (датчик) перепада давления воздуха ADP110R

- Пластиковая трубка длиной 2 м, фланцы 120 мм (2 шт.), винты (4 шт.) входят в комплектацию.

Код для заказа	Диапазон из-мерения, Па	Диапазоны настройки под-диапазонов, Па	Выходной сигнал	Цена, у.е. без НДС
040G1000R	0–1000	0–100, 0–200, 0–300, 0–400, 0–500, 0–600, 0–750, 0–1000	4–20 мА, 0–10 В	**264,34**
040G2500R	0–2500	0–100, 0–250, 0–500, 0–750, 0–1000, 0–1500, 0–2000, 0–2500	4–20 мА, 0–10 В	**264,34**



* Заводская уставка 7.
** Заводская уставка 2.

11. Клапаны электромагнитные

11.1. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U001031R	042U001002R	042U001016R	83,37
G ½	042U001531R	042U001502R	042U001516R	83,37
G ¾	042U002031R	042U002002R	042U002016R	97,25
G 1	042U002531R	042U002502R	042U002516R	101,89
G 1 ¼	042U003231R	042U003202R	042U003216R	250,08
G 1 ½	042U004031R	042U004002R	042U004016R	254,71
G 2	042U005031R	042U005002R	042U005016R	287,13

11.2. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U011031R	042U011002R	042U011016R	83,37
G ½	042U011531R	042U011502R	042U011516R	83,37
G ¾	042U012031R	042U012002R	042U012016R	97,25
G 1	042U012531R	042U012502R	042U012516R	101,89
G 1 ¼	042U013231R	042U013202R	042U013216R	250,08
G 1 ½	042U014031R	042U014002R	042U014016R	254,71
G 2	042U015031R	042U015002R	042U015016R	287,13

11.3. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–13 бар (G ⅜–G 1), 0,3–8 бар (G 1¼–G 2).
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U401031R	042U401002R	042U401016R	106,51
G ½	042U401531R	042U401502R	042U401516R	106,51
G ¾	042U402031R	042U402002R	042U402016R	111,15
G 1	042U402531R	042U402502R	042U402516R	115,78
G 1 ¼	042U403231R	042U403202R	042U403216R	291,76
G 1 ½	042U404031R	042U404002R	042U404016R	296,39
G 2	042U405031R	042U405002R	042U405016R	356,60

11.4. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–13 бар (G ⅜–G 1), 0,3–8 бар (G 1¼–G 2).
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U411031R	042U411002R	042U411016R	106,51
G ½	042U411531R	042U411502R	042U411516R	106,51
G ¾	042U412031R	042U412002R	042U412016R	111,15
G 1	042U412531R	042U412502R	042U412516R	115,78
G 1 ¼	042U413231R	042U413202R	042U413216R	291,76
G 1 ½	042U414031R	042U414002R	042U414016R	296,39
G 2	042U415031R	042U415002R	042U415016R	356,60

11.5. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	042U801531R	042U801502R	042U801516R	110,33
G ¾	042U802031R	042U802002R	042U802016R	132,83
G 1	042U802531R	042U802502R	042U802516R	182,10
G 1 ¼	042U803231R	042U803202R	042U803216R	311,72
G 1 ½	042U804031R	042U804002R	042U804016R	311,72
G 2	042U805031R	042U805002R	042U805016R	457,40

11.6. Клапан электромагнитный EV220WR DN65–200, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °C.
- Материал корпуса чугун.
- Катушка заказывается отдельно.



Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Перепад давления с катушкой 220/24 В, 50 Гц, бар	Перепад давления с катушкой 24 В пост. ток, бар	Цена, у.е. без НДС
016D6065R	FL 2½	65	0,3...10	0,3...8	**467,37**
016D6080R	FL 3	80			**556,69**
016D6100R	FL 4	100			**703,70**
016D6125R	FL 5	125	0,3...8		**1931,04**
016D6150R	FL 6	150			**2241,44**
016D6200R	FL 8	200			**4184,11**

11.7. Клапан электромагнитный с защитой от гидроударов EV230WR, нормально закрытый, EPDM



- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.

Присоединение	Код для заказа с катушкой								Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	Перепад давления, бар		24 В пост. ток	Перепад давления, бар		24 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	
		вода	воздух		вода	воздух		вода	воздух	
G ⅜	042U701031R	0,3–12	0,3–16	042U701002R	0,3–12	0,3–16	042U701016R	0,3–8		113,71
G½	042U701531R			042U701502R			042U701516R			113,71
G¾	042U702031R			042U702002R			042U702016R			134,31
G 1	042U702531R			042U702502R			042U702516R			209,19
G 1¼	042U703231R	0,3–10	0,3–12	042U703202R	0,3–10	0,3–12	042U703216R			272,54
G 1½	042U704031R			042U704002R			042U704016R			372,04
G 2	042U705031R			042U705002R			042U705016R			627,68

11.8. Клапан электромагнитный высокого давления EV244WR, нормально закрытый, PTFE

- Рабочая среда: вода, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие среды.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой						Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	24 В пост. ток	Перепад давления, бар	24 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	
G ½	042U121531R	0,5...50	042U121502R	0,5...40	042U121516R	0,5...40	192,07
G ¾	042U122031R		042U122002R		042U122016R		224,05
G 1	042U122531R		042U122502R		042U122516R		288,07
G 1¼	042U123231R	0,5...30	042U123202R	0,5...30	042U123216R	0,5...30	396,10
G 1½	042U124031R		042U124002R		042U124016R		424,11
G 2	042U125031R		042U125002R		042U125016R		666,20

11.9. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U501031R	042U501002R	042U501016R	46,29
G ½	042U501531R	042U501502R	042U501516R	46,29
G ¾	042U502031R	042U502002R	042U502016R	51,40
G 1	042U502531R	042U502502R	042U502516R	79,79
G 1¼	042U503231R	042U503202R	042U503216R	138,85
G 1½	042U504031R	042U504002R	042U504016R	155,90
G 2	042U505031R	042U505002R	042U505016R	201,90

11.10. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U511031R	042U511002R	042U511016R	45,72
G ½	042U511531R	042U511502R	042U511516R	45,72
G ¾	042U512031R	042U512002R	042U512016R	50,26
G 1	042U512531R	042U512502R	042U512516R	78,09
G 1¼	042U513231R	042U513202R	042U513216R	136,59
G 1½	042U514031R	042U514002R	042U514016R	153,62
G 2	042U515031R	042U515002R	042U515016R	199,06

11.11. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U601031R	042U601002R	042U601016R	62,19
G ½	042U601531R	042U601502R	042U601516R	62,19
G ¾	042U602031R	042U602002R	042U602016R	67,30
G 1	042U602531R	042U602502R	042U602516R	95,70
G 1¼	042U603231R	042U603202R	042U603216R	155,32
G 1½	042U604031R	042U604002R	042U604016R	169,53
G 2	042U605031R	042U605002R	042U605016R	220,64

11.12. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U611031R	042U611002R	042U611016R	61,62
G ½	042U611531R	042U611502R	042U611516R	61,62
G ¾	042U612031R	042U612002R	042U612016R	66,17
G 1	042U612531R	042U612502R	042U612516R	93,99
G 1¼	042U613231R	042U613202R	042U613216R	153,06
G 1½	042U614031R	042U614002R	042U614016R	167,25
G 2	042U615031R	042U615002R	042U615016R	217,80

11.13. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.
- Класс защиты катушки: IP68



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	**045U801031R**	**045U801002R**	**045U801016R**	**127,00**
G ½	**045U801531R**	**045U801502R**	**045U801516R**	**127,00**
G ¾	**045U802031R**	**045U802002R**	**045U802016R**	**139,80**
G 1	**045U802531R**	**045U802502R**	**045U802516R**	**173,20**
G 1¼	**045U803231R**	**045U803202R**	**045U803216R**	**315,60**
G 1½	**045U804031R**	**045U804002R**	**045U804016R**	**354,10**
G 2	**045U805031R**	**045U805002R**	**045U805016R**	**407,90**

11.14. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.
- Класс защиты катушки: IP68



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	**045U901031R**	**045U901002R**	**045U901016R**	**164,20**
G ½	**045U901531R**	**045U901502R**	**045U901516R**	**164,20**
G ¾	**045U902031R**	**045U902002R**	**045U902016R**	**171,90**
G 1	**045U902531R**	**045U902502R**	**045U902516R**	**202,70**
G 1¼	**045U903231R**	**045U903202R**	**045U903216R**	**350,30**
G 1½	**045U904031R**	**045U904002R**	**045U904016R**	**386,20**
G 2	**045U905031R**	**045U905002R**	**045U905016R**	**501,70**

11.15. Клапан электромагнитный EV225WR, НЗ, PTFE, для пара до +180 °С

- Рабочая среда: пар
- Температура рабочей среды от 0 до 180 °С.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U320331R	G ¼	3	0...6	220 В, 50 Гц	**123,09**
042U320431R		4	0...4		**123,09**
042U320302R		3	0...5	24 В пост. ток	**123,09**
042U320402R		4	0...3		**123,09**
042U320316R		3	0...5	24 В, 50 Гц	**123,09**
042U320416R		4	0...3		**123,09**

Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, у.е. без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
	0–10 бар	0–6 бар DN15–25 0–5 бар DN32–50	0,3–6 бар	
G ½	**042U321531R**	**042U321502R**	**042U321516R**	**160,27**
G ¾	**042U322031R**	**042U322002R**	**042U322016R**	**179,82**
G 1	**042U322531R**	**042U322502R**	**042U322516R**	**268,23**
G 1¼	**042U323231R**	**042U323202R**	**042U323216R**	**316,45**
G 1½	**042U324031R**	**042U324002R**	**042U324016R**	**394,97**
G 2	**042U325031R**	**042U325002R**	**042U325016R**	**571,26**



11.16. Клапан электромагнитный EV225WR, HO, PTFE, для пара до +180 °C

- Рабочая среда: пар
- Температура рабочей среды от 0 до 180 °C.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U420331R	G ¼	3	0...5	220 В, 50 Гц	**187,05**

11.17. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °C.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U200331R	G ¼	3	0–10	220 В, 50 Гц	**55,58**
042U200431R		4	0–8		**55,58**
042U200631R		6	0–4		**55,58**
042U200302R		3	0–8	24 В пост. ток	**55,58**
042U200402R		4	0–5		**55,58**
042U200602R		6	0–3		**55,58**
042U200316R		3	0–7	24 В, 50 Гц	**55,58**
042U200416R		4	0–4		**55,58**
042U200616R		6	0–2		**55,58**

11.18. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °С.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, у.е. без НДС
042U100331R	G ¼	3	0–5	220 В, 50 Гц	**74,10**
042U100302R				24В пост.ток	**74,10**
042U100316R				24 В, 50 Гц	**74,10**

11.19. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, без катушки

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар		Цена, у.е. без НДС
				с катушкой 220 В	с катушкой 24 В пост./перем.ток	
032U9006R	G ⅛	6	0,60	2–160	2–80	**211,05**
032U9008R	G ¼	8	0,77	2–160	2–80	**211,05**
032U9001R	G ⅜	1	0,035	0–300	0–200	**175,00**
032U9005R	G ⅜	1,5	0,07	0–250	0–200	**175,00**
032U9002R	G ⅜	2	0,13	0–180	0–120	**175,00**
032U9010R	G ⅜	10	3,00	2–160		**494,09**
032U9015R	G ½	15	4,00			**584,94**
032U9020R	G ¾	20	6,00			**740,78**
032U9025R	G 1	25	9,40			**857,58**

11.20. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, с катушкой и штекером

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар	Напряжение питания катушки, В	Цена, у.е. без НДС
032U141531R	G ⅜	1,5	0,07	0–250	220 перем.ток	**198,28**
032U141502R				0–200	24 пост. ток	**198,28**

11.21. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально открытый, без катушки

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар	Цена, у.е. без НДС
032U8006R	G ⅛	6	0,60	2–40	**257,19**
032U8008R	G ¼	8	0,77		**257,19**
032U8001R	G ⅜	1	0,035	0–60	**204,87**
032U8005R	G ⅜	1,5	0,07	0–50	**204,87**
032U8002R	G ⅜	2	0,13	0–30	**204,87**
032U8010R	G ⅜	10	3,00	6–50	**545,39**
032U8015R	G ½	15	4,00		**636,85**
032U8020R	G ¾	20	6,00		**792,69**
032U8025R	G 1	25	9,40		**909,59**

11.22. Аксессуары для клапанов

Электромагнитные катушки для клапанов

Тип клапана	Тип катушки	Код для заказа	Питание	Мощность	Цена, у.е. без НДС	
EV220WR H3 DN10–50 EV210WR EV225WR DN3–6	RW220AC	**042N0840R**	220 В, 50 Гц	22 ВА	**26,60**	
	RW024AC	**042N0842R**	24 В, 50 Гц	18 ВА	**26,60**	
	RW024DC	**042N0843R**	24 В, пост. ток	13 Вт	**26,60**	
	RW012DC	**042N0844R**	12 В, пост. ток	13 Вт	**26,60**	
EV220WR HO DN10–50	RW6220AC	**042N0640R**	220 В, 50 Гц	40 ВА	**39,30**	
	RW6024AC	**042N0642R**	24 В, 50 Гц	48 ВА	**39,30**	
	RW6024DC	**042N0643R**	24 В, пост. ток	30 Вт	**39,30**	
EV220WR DN65–100	RW3220AC	**042N0340R**	220 В, 50 Гц	16 ВА	**36,77**	
	RW3024AC	**042N0342R**	24 В, 50 Гц	24 ВА	**36,77**	
	RW3024DC	**042N0343R**	24 В, пост. ток	14 Вт	**36,77**	
EV252WR H3 и HO DN10–20	RW5220AC	**042N0540R**	220 В, 50 Гц	20 ВА	**26,53**	
	RW5024AC	**042N0542R**	24 В, 50 Гц	22 ВА	**26,53**	
	RW5024DC	**042N0543R**	24 В, пост. ток	20 Вт	**26,53**	
EV252WR H3 DN25–50, EV252WR HO DN25, EV225WR H3 DN15–25, EV244WR, EV220WR DN125–200	RW6220AC	**042N0640R**	220 В, 50 Гц	40 ВА	**39,30**	
	RW6024AC	**042N0642R**	24 В, 50 Гц	48 ВА	**39,30**	
	RW6024DC	**042N0643R**	24 В, пост. ток	30 Вт	**39,30**	
EV252WR HO DN32–50, EV225WR H3 DN32–50	RW7220AC	**042N0740R**	220 В, 50 Гц	30 ВА	**58,42**	
	RW7024AC	**042N0742R**	24 В, 50 Гц	30 ВА	**58,42**	
	RW7024DC	**042N0743R**	24 В, пост. ток	38 Вт	**58,42**	
EV214R	RH220AC	**042N0040R**	220 В, 50 Гц	8 ВА	**37,93**	
	RH024AC	**042N0042R**	24 В, 50 Гц	9 ВА	**37,93**	
	RH024DC	**042N0043R**	24 В, пост. ток	6 Вт	**37,93**	

Штекер DIN43650

- Для всех типов катушек



Код для заказа	Цена, у.е. без НДС
042N0156R	2,83

Штекер с LED-индикацией



Код для заказа	Для катушек	Цена, у.е. без НДС
042N0265R	220 В, 50 Гц, 24 В, 50 Гц	5,67
042N0263R	24 В пост.ток	6,18

11.23. Ремкомплекты для электромагнитных клапанов

Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV220WR

Состав ремкомплекта:

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- кольцевое уплотнение – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, у.е. без НДС
042K0010R	НЗ	EPDM	G ⅜	13	24,72
042K0015R			G ½	15	24,72
042K0020R			G ¾	20	27,19
042K0025R			G 1	25	30,90
042K0032R			G 1¼	32	44,50
042K0040R			G 1½	40	44,50
042K0050R			G 2	50	51,91
042K0110R		NBR	G ⅜	13	23,48
042K0115R			G ½	15	23,48
042K0120R			G ¾	20	24,72
042K0125R			G 1	25	27,19
042K0132R			G 1¼	32	39,55
042K0140R			G 1½	40	39,55
042K0150R			G 2	50	45,73
042K4010R	НО	EPDM	G ⅜	13	24,72
042K4015R			G ½	15	24,72
042K4020R			G ¾	20	27,19
042K4025R			G 1	25	30,90
042K4032R			G 1¼	32	44,50
042K4040R			G 1½	40	44,50
042K4050R			G 2	50	51,91
042K4110R		NBR	G ⅜	13	23,48
042K4115R			G ½	15	23,48
042K4120R			G ¾	20	24,72
042K4125R			G 1	25	27,19
042K4132R			G 1¼	32	39,55
042K4140R			G 1½	40	39,55
042K4150R			G 2	50	45,73

Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV252WR

Состав ремкомплекта (в сборе):

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, у.е. без НДС
042K5010R	НЗ	EPDM	G ⅜	13	26,37
042K5015R			G ½	15	26,37
042K5020R			G ¾	20	27,60
042K5025R			G 1	25	33,89
042K5032R			G 1¼	32	47,69
042K5040R			G 1½	40	50,16
042K5050R			G 2	50	61,49
042K5110R		NBR	G ⅜	13	25,13
042K5115R			G ½	15	25,13
042K5120R			G ¾	20	25,13
042K5125R			G 1	25	30,08
042K5132R			G 1¼	32	42,64
042K5140R			G 1½	40	45,11
042K5150R			G 2	50	55,21
042K6010R	НО	EPDM	G ⅜	13	26,37
042K6015R			G ½	15	26,37
042K6020R			G ¾	20	27,60
042K6025R			G 1	25	33,89
042K6032R			G 1¼	32	47,69
042K6040R			G 1½	40	50,16
042K6050R			G 2	50	61,49
042K6110R		NBR	G ⅜	13	25,13
042K6115R			G ½	15	25,13
042K6120R			G ¾	20	25,13
042K6125R			G 1	25	30,08
042K6132R			G 1¼	32	42,64
042K6140R			G 1½	40	45,11
042K6150R			G 2	50	55,21

Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV210WR

Состав ремкомплекта:

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, у.е. без НДС
042K2003R	НЗ	EPDM	G ¼	3	**24,72**
042K2004R				4	**24,72**
042K2006R				6	**24,72**
042K1003R	НО			3	**24,72**

12. Комплекты КИПиА

12.1. Комплекты КИПиА для подпитки

Комплекты предназначены для подпитки системы при падении давления ниже заданного значения.

Код для заказа	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС
333U3515R	**060-132466R** — 1 шт **042U501531R** — 1 шт	• Реле давления KPI35R, диап. настройки −0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G ½, НЗ, 0–10 бар, латунь, EPDM, Траб. = −20…130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	**55,92**
333U3520R	**060-132466R** — 1 шт **042U502031R** — 1 шт	• Реле давления KPI35R, диап. настройки −0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 3/4, НЗ, 0–10 бар, латунь, EPDM, Траб. = −20…130 °C, катушка 220 В, 50 Гц) — 1 шт.	**58,58**
333U3525R	**060-132466R** — 1 шт **042U502531R** — 1 шт	• Реле давления KPI35R, диап. настройки −0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 1, НЗ, 0–10 бар, латунь, EPDM, Траб. = −20…130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	**70,47**
333U3532R	**060-132466R** — 1 шт **042U503231R** — 1 шт	• Реле давления KPI35R, диап. настройки −0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 1¼, НЗ, 0–10 бар, латунь, EPDM, Траб. = −20…130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	**130,82**
333U3540R	**060-132466R** — 1 шт **042U504031R** — 1 шт	• Реле давления KPI35R, диап. настройки −0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 1½, НЗ, 0–10 бар, латунь, EPDM, Траб. = −20…130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	**144,46**
333U3550R	**060-132466R** — 1 шт **042U505031R** — 1 шт	• Реле давления KPI35R, диап. настройки −0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 1 шт. • Электромагнитный клапан EV252WR, G 2, НЗ, 0–10 бар, латунь, EPDM, Траб. = −20…130 °C, катушка 220 В, 50 Гц — 1 шт.	**187,99**





12.2. Комплекты КИПиА для контроля работоспособности и защиты насосов

Комплекты обеспечивают контроль работоспособности насосов по величине перепада давления до и после насоса. Также доступны для заказа комплекты для контроля работоспособности насоса и защиты насоса от «сухого хода».

Кодовый номер	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС	
333U2515R	**017D002566R** – 1 шт. **050-104766R** – 2 шт.	• Реле перепада давления RT262R, 0,5–3,5 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт.	**149,45**	
333U1515R	**017D001566R** – 1 шт. **050-104766R** – 2 шт.	• Реле перепада давления RT362R, 0,2–2 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт.	**170,08**	
333U1215R	**017D001266R** – 1 шт. **050-104766R** – 2 шт.	• Реле перепада давления RT162R, диап. настройки 0,06–1 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт.	**170,08**	
333U2510R	**017D002566R** — 1 шт. **050-104766R** — 2 шт. **060-132566R** — 1 шт.	• Реле перепада давления RT262R, диап. настройки 0,5–3,5 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки –0,2..8 бар, дифф. 0,4–1,5 бар, G ½ — 1 шт.	**152,44**	
333U1510R	**017D001566R** — 1 шт. **050-104766R** — 2 шт. **060-132566R** — 1 шт.	• Реле перепада давления RT362R, диап. настройки 0,2–2 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки –0,2..8 бар, дифф. 0,4–1,5 бар, G ½ — 1 шт.	**173,04**	
333U1210R	**017D001266R** — 1 шт. **050-104766R** — 2 шт. **060-132566R** — 1 шт.	• Реле перепада давления RT162R, диап. настройки 0,06–1 бар, G ½ — 1 шт. • Импульсные трубки, медь, диаметр 6 мм, длина 1,5 м — 2 шт. • Реле давления KPI35R, диап. настройки –0,2..8 бар, дифф. 0,4–1,5 бар, G ½ — 1 шт.	**173,04**	

12.3. Комплект КИПиА для насосной станции

Комплект предназначен для точного контроля и автоматического управления работой насосной станции. Преобразователь давления MBS1900R непрерывно измеряет давление в системе и передает сигнал для управления насосом, а реле давления KPI35R выполняет функцию защиты от «сухого хода».

Код для заказа	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС
333U3516R	**060-121766R** – 1 шт. **064G6523R** – 1 шт.	• Реле давления KPI35R, диап. настройки –0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G¼ — 1 шт. • Преобразователь давления MBS1900R 0–16 бар, 4–20 мА, aviation plug с кабелем 4 м, G — 1 шт.	**58,30**





12.4. Комплекты КИПиА для модуля ГВС

Комплекты предназначены для автоматического управления модулем ГВС теплового пункта, обеспечивая измерение и контроль температуры и давления в системе.

Кодовый номер	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС	
333U2001R	**084Z0100R** – 2 шт. **084Z7259R** – 2 шт. **060G1210R** – 2 шт.	•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G½ — 2 шт. •Гильзы 100 мм, G½ — 2 шт. •Преобразователи давления MBS4003R, 0–10 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт.	**164,43**	
333U2002R	**084Z0100R** – 2 шт. **084Z7259R** – 2 шт. **060G1216R** – 2 шт.	•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G½ — 2 шт. •Гильзы 100 мм, G½ — 2 шт. •Преобразователи давления MBS4003R, 0–16 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт.	**164,43**	
333U2003R	**084Z0100R** – 2 шт. **084Z7259R** – 2 шт. **060-132466R** – 1 шт.	•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G½ — 2 шт. •Гильзы 100 мм, G½ — 2 шт. •Реле давления KPI35R, диап. настройки –0,2..7,5 бар, дифф. 0,7–4 бар, G ½ — 2 шт.	**82,68**	
333U2004R	**084Z0100R** – 1 шт. **084Z7259R** – 1 шт. **060G1210R** – 2 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 100 мм, G½ — 1 шт. •Преобразователи давления MBS4003R, 0–10 бар, 4–20 мА, G ½ — 2 шт.	**154,50**	
333U2005R	**084Z0100R** – 1 шт. **084Z7259R** – 1 шт. **060G1216R** – 2 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 100 мм, G½ — 1 шт. •Преобразователи давления MBS4003R, 0–16 бар, 4–20 мА, G½ — 2 шт.	**154,50**	

12.5. Комплекты КИПиА для модуля отопления

Комплекты предназначены для автоматического управления модулем отопления теплового пункта, обеспечивая измерение и контроль температуры и давления в систем.

Кодовый номер	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС	
333U3001R	**084Z0100R** – 2 шт. **084Z7259R** – 2 шт. **060G1210R** – 2 шт. **097U1115R** – 1 шт.	•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G 1/2 — 2 шт. •Гильзы 100 мм, G½ — 2 шт. •Преобразователи давления MBS4003R, 0–10 бар, 4–20 мА, G½ — 2 шт. •Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...95 °C — 1 шт.	**181,94**	
333U3002R	**084Z0100R** – 2 шт. **084Z7259R** – 2 шт. **060G1216R** – 2 шт. **097U1115R** – 1 шт.	•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G½ — 2 шт. •Гильзы 100 мм, G½ — 2 шт. •Преобразователи давления MBS4003R, 0–16 бар, 4–20 мА, G½ — 2 шт. •Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...95 °C — 1 шт.	**181,94**	

Кодовый номер	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС	
333U3003R	**084Z0100R** – 2 шт. **084Z7259R** – 2 шт. **017D002566R** – 1 шт. **050-104766R** – 2 шт. **097U1115R** – 1 шт.	•Термопреобразователи сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 100 мм, G½ — 2 шт. •Гильзы 100 мм, G½ — 2 шт. •Реле перепада давления RT262R, 0,5–3,5 бар, G ½ — 1 шт. •Импульсные трубки 1,5 м, диаметр 6 мм — 2 шт. •Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...95 °C — 1 шт.	**173,98**	

12.6. Комплект КИПиА для вентиляции

Комплект КИПиА для систем вентиляции предназначен для автоматизации работы вентиляционной установки, обеспечивая измерение температуры, защиту калорифера от замерзания и контроль перепада давления воздуха.

Код для заказа	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС
333U4001R	**097U0111** – 1 шт. **084N1025R** – 1 шт. **097U1115R** – 1 шт. **097U0113R** – 1 шт. **060L126466R** – 1 шт. **017D000500R** – 2 шт.	•Канальный датчик температуры MBT3280, Pt1000, –50...110 °C, 200 мм — 1 шт. •Комнатный датчик температуры MBT400R, Pt1000, –50...110 °C — 1 шт. •Датчик температуры наружного воздуха MBT3380R, Pt1000, –50...95 °C — 1 шт. •Накладной кабельный датчик MBT3281R, Pt1000, –50...110 °C — 1 шт. •Реле температуры KP61R, капиллярная трубка 6 м — 1 шт. •Реле перепада давления DP100, 50–500 Па — 2 шт.	**104,79**



12.7. Комплекты КИПиА погружного датчика температуры с гильзой

Комплекты погружного датчика температуры Pt1000 с гильзой (длина 50–250 мм в зависимости от модификации) предназначены для измерения температуры в трубопроводах ГВС, отопления и других промышленных применений.

Код для заказа	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС
333U0050R	**084Z0050R** — 1 шт. **084Z7258R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 50 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 50 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0060R	**084Z0060R** — 1 шт. **084Z7263R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 60 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 60 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0080R	**084Z0080R** — 1 шт. **084Z7264R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160 °C, 80 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 80 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0100R	**084Z0100R** — 1 шт. **084Z7259R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160°C, 100 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 100 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0120R	**084Z0120R** — 1 шт. **084Z7265R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160°C, 120 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 120 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0150R	**084Z0150R** — 1 шт. **084Z7260R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160°C, 150 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 150 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**



Код для заказа	Состав комплекта	Описание	Цена, у.е без НДС
333U0160R	**084Z0160R** — 1 шт. **084Z7266R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160°C, 160 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 160 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0180R	**084Z0180R** — 1 шт. **084Z7267R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160°C, 180 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 180 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0200R	**084Z0200R** — 1 шт. **084Z7261R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160°C, 200 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 200 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**
333U0250R	**084Z0250R** — 1 шт. **084Z7262R** — 1 шт.	•Термопреобразователь сопротивления MBT3250R, Pt1000, –20...160°C, 250 мм, G½ — 1 шт. •Гильза 250 мм, G½ — 1 шт.	**63,86**



РИДАН



Личный кабинет проектировщика

Удобное рабочее пространство, созданное специально для проектировщиков

Плагин DCAD
Расчёт и проектирование различных систем

Обучение
Семинары и вебинары с экспертами отрасли

Инструменты
Подбор теплообменников и другого оборудования

Форум Community
Актуальные вопросы и ответы на нашем форуме

Компания «Ридан» • Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, дер. Лешково, 217.
Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (бесплатный звонок из регионов) • E-mail ic@ridan.ru • **ridan.ru**

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые знаки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми знаками компании «Ридан». Все права защищены.

RP.IC.00.08