

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата



Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

088U0096R

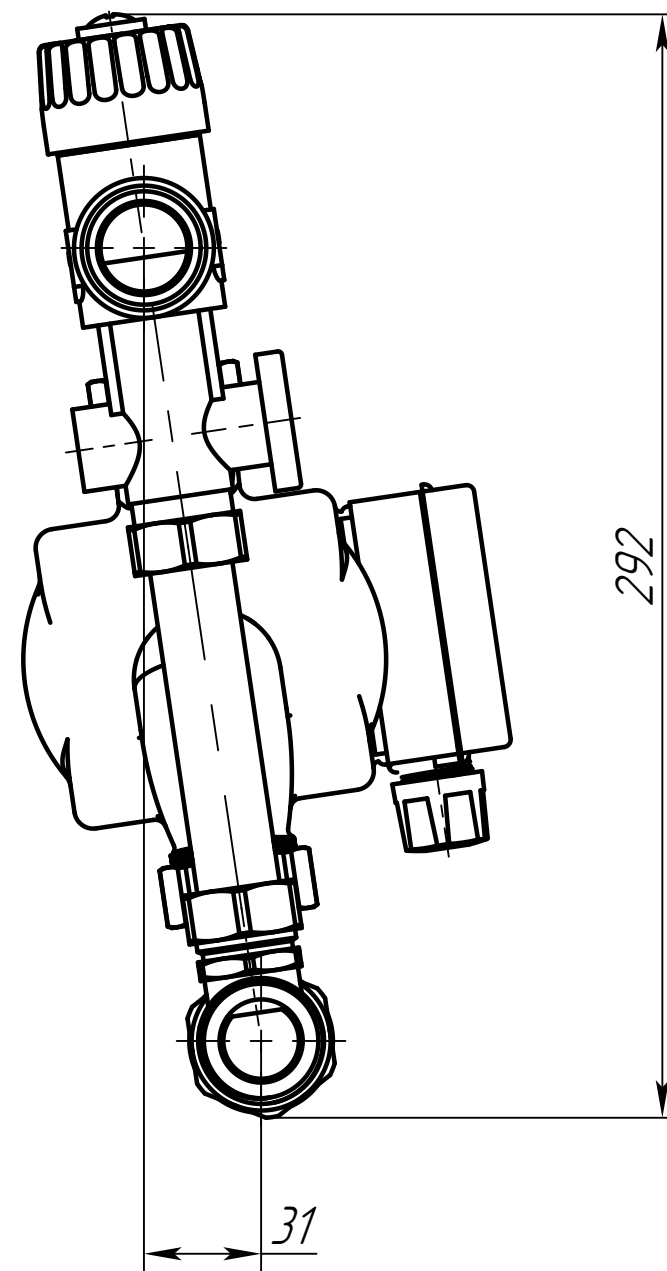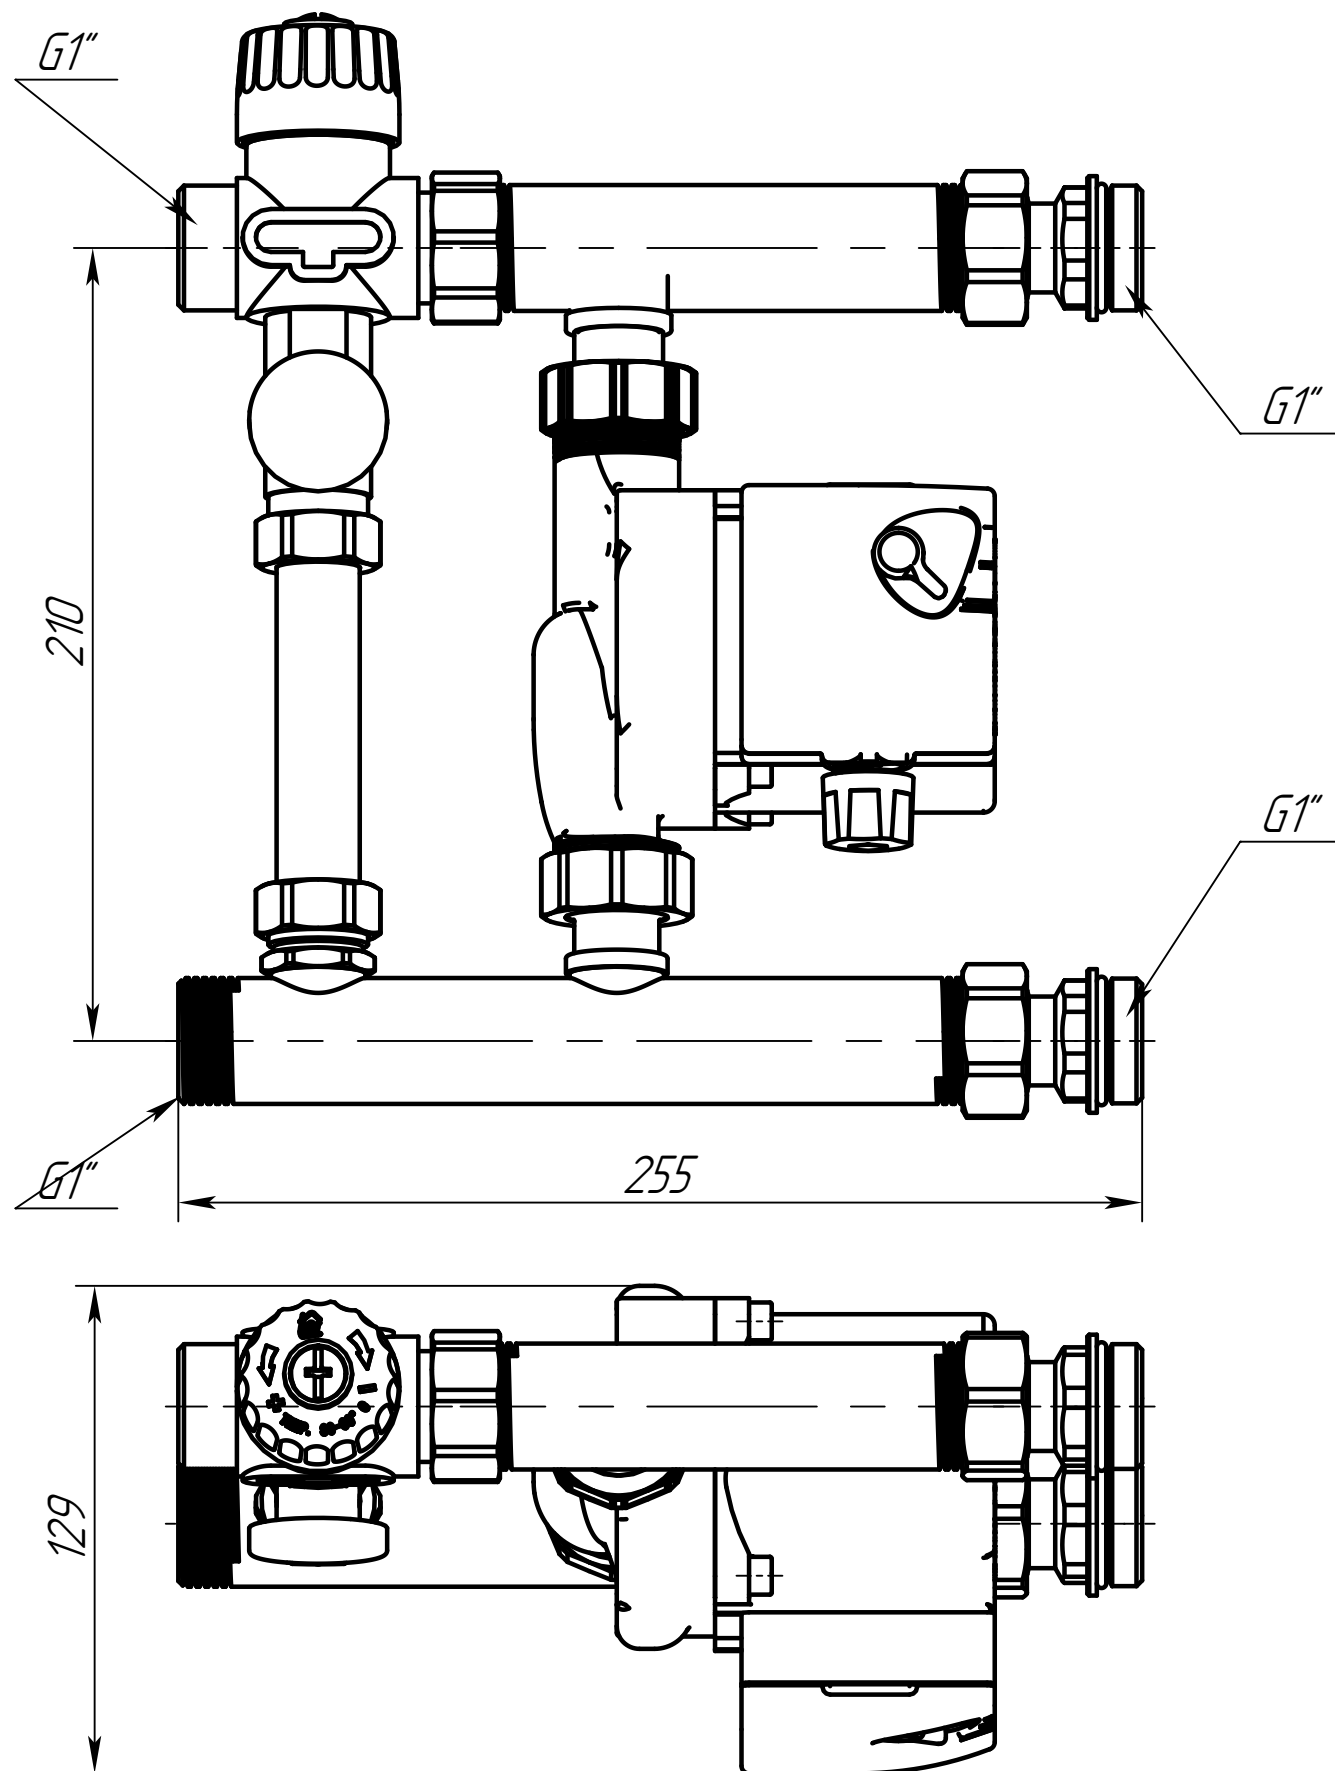


Монтажная длина насоса 130 мм

Для габаритных размеров отклонение составляет ± 1 мм

					088U0096R							
					FHM-C6R			Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							5.83	1:2
Разраб.												
Проб.												
Т.контр.								Лист 1		Листов 2		
					Узел смесительный для тёплого пола			ООО "РИДАН ТРЕЙД"				
Н. контр.												
Утв.												

Копировал

Формат А3

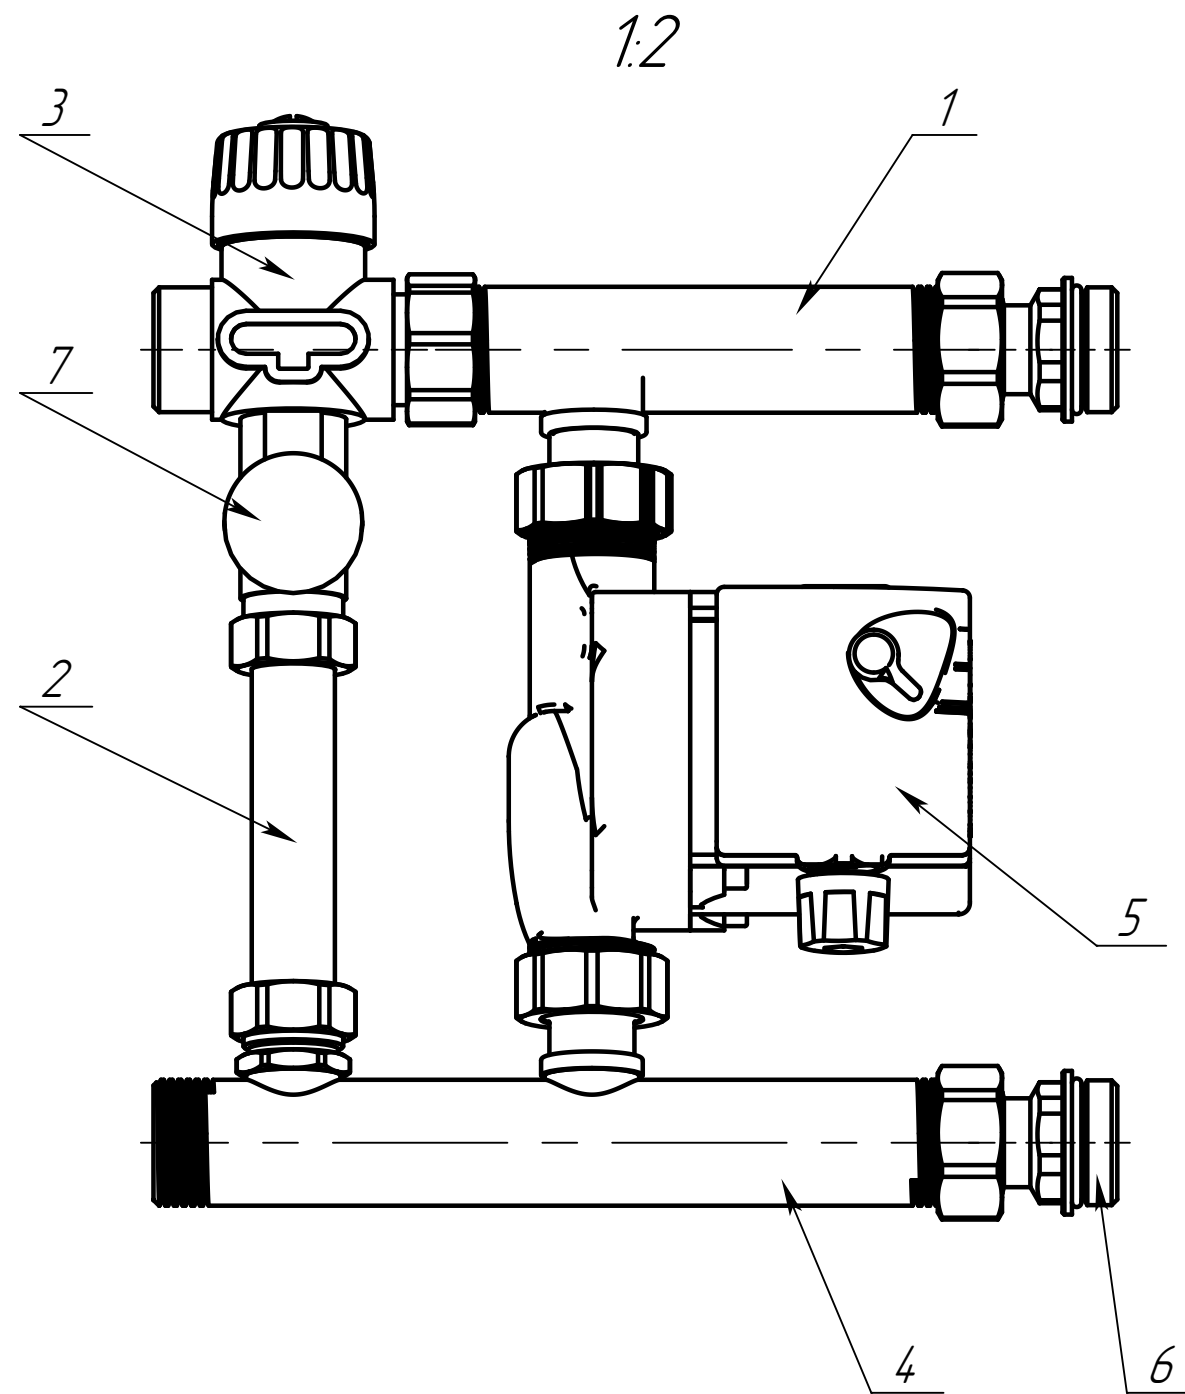

Узел смесительный FHF-C6R, PN10, $T_{max}=90^{\circ}\text{C}$

Состав:

- 1 – Патрубок для подключения в обратный коллектор, G1”;
- 2 – Патрубок-байпас;
- 3 – Термосмесительный клапан G1”, 30-55°C;
- 4 – Патрубок для подключения в подающий коллектор, G1”;
- 5 – Насос RWS 20-60S 130;
- 6 – Присоединительный фитинг, G1”;
- 7 – Термометр 0 – 120°C

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

088U0096R

Лист
2