


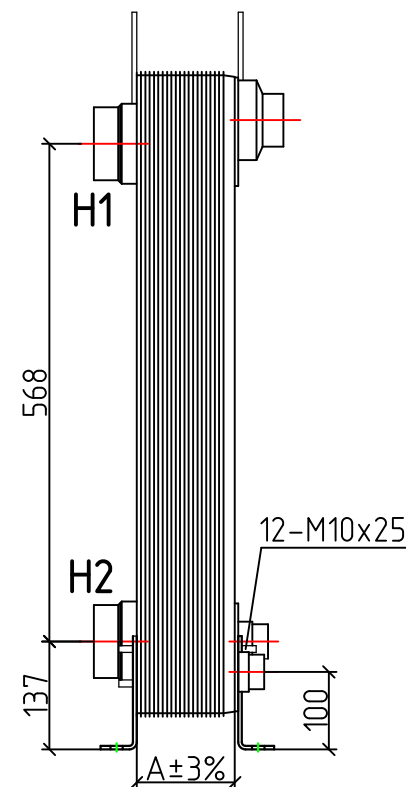
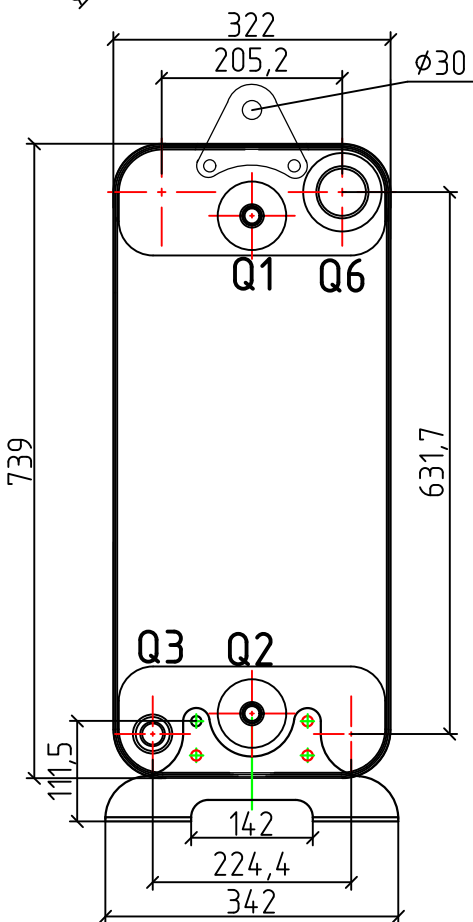
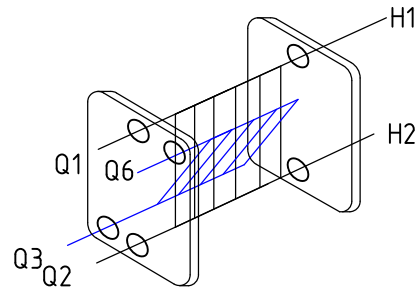


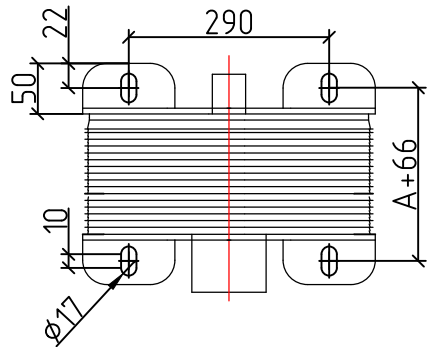


Q3
H1"3/8(H4138)
Solder connection




Q1/Q2
N1/2"(N104)
Threaded (Internal)



Q6
H3"1/8(L8312)
Solder connection



H1/H2
T88,9(LJ830)
Victaulic connection



Дата чертежа	24/03/2025
Макс. рабочее давление	4,5 МПа
Давление испытания	6,75 МПа
Вес	112.068 кг
Внутренний объем контуров	Q1Q2H1H2: 33,5л Q3Q6: 33,0л
Материал пластины	AISI 316L
Материал портов	AISI 304
Материал припоя	Медь
Модель:	RD-210-134-4,5-HQ-H1H2(T88,9)/Q1Q2(N1/2") /Q3(H1"3/8)/Q6(H3"1/8)/12-M10x25

Поз.	Код заказа	Код идентификации	Кол-во пластин	Толщина А, мм
1	111B0501R	23020342	134	358