

Беспроводные комнатные термостаты RT2000RF+RX1

Описание и область применения



RT2000RF+RX1 — комплект из беспроводного комнатного программируемого термостата и приемника, который обеспечивает регулирование температуры, тем самым снижает потребление энергии и обеспечивает комфорт. Комнатный термостат применяется для управления системой водяных теплых полов и радиаторного отопления.

Он оснащен жидкокристаллическим дисплеем и встроенными часами с календарем. В термостате реализован недельный режим работы 5/2 (рабочие/выходные дни). Программа может быть «привязана» к любому дню недели, что лучше всего подходит к образу жизни современного человека.

Пользователь может настроить до четырех автоматических изменений температуры в помещении в сутки, например, снизить температуру в ночное время или когда все на работе.

Термостат RT2000RF оснащен входом для подключения внешнего датчика температуры теплого пола.

Заводские настройки термостата позволяют сразу начать работу в стандартном режиме. При необходимости, большое количество расширенных функций позволяет более тонко настроить термостат для соответствия специфическим требованиям системы отопления.

Функциональные особенности

1. Режимы работы термостата:
 - Ручной режим — постоянная температура 24/7 (по умолчанию);
 - Режим энергосбережения. При его включении температура понижается до установленного значения;
 - Режим работы по расписанию.
2. Выбор датчика для поддержания температуры:
 - Управление комнатной температурой;
 - Управление комнатной температурой с ограничением температуры пола;
 - Управление температурой пола.
3. Функция ограничения температуры пола по макс. и мин. значению.
4. Ограничение макс. и мин. настройки комнатной температуры.
5. Калибровка датчика температуры позволяет изменить, скорректировать разницу колебания температуры между например местом размещения термостата и центром комнаты.
6. Подключение датчика температуры пола к термостату позволяет поддерживать постоянную температуру поверхности пола, а также защищает напольное покрытие от перегрева.
7. Функция защиты от замерзания.
8. Функция открытого окна.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Наименование	Тип	Кодовый номер
Комплект RT2000RF+RX1	RT2000RF	087N6474R


Дополнительные принадлежности

Наименование	Описание	Кодовый номер
FS-R	Датчик температуры пола 3 метра, IP67, 10 кОм	088U0610R

Технические характеристики

Характеристика	Термостат RET2000RF	Ресивер RX 1
Источник питания	2 батарейки AAA (в комплект не входят)	230 В, 50/60 Гц
Подсветка	Белая	—
Макс. нагрузка	—	10 А
Частота радиосигнала	433 МГц	433 МГц
Дальность радиосигнала	30 м	30 м
Тип контакта	—	Беспотенциальный
Датчик пола	R25 °C = 10 кОм, NTC	—
Диапазон уставок	5 ~ 35 °C ± 0,5 °C (шаг уставки 0,5 °C)	—
Окружающая среда	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C
Класс защиты	IP20	IP20
Относительная влажность	85 %	85 %
Корпус	ABC+PC	ABC+PC

Габаритные размеры

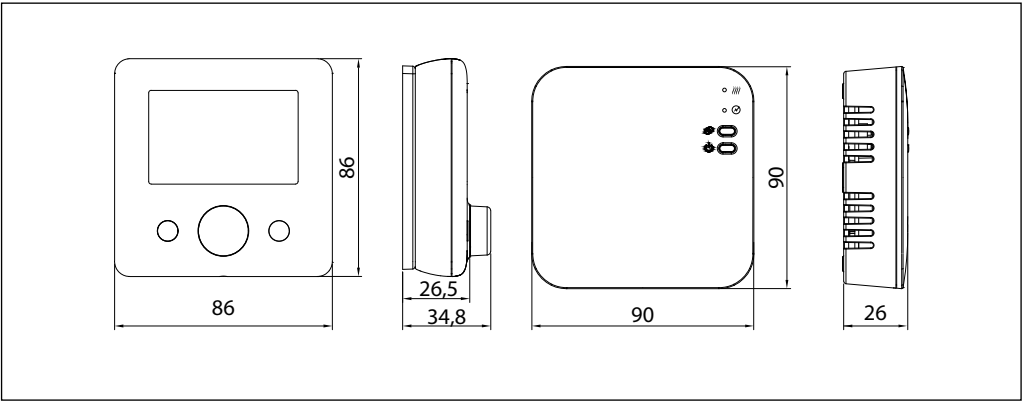

Схемы электрических соединений

Схема подключения к котлу



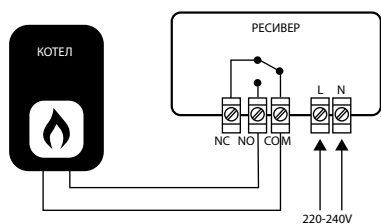



Схема подключения датчика температуры теплого пола к термостату RT2000RF




Подключение термоэлектрического привода TWA 230V NC (Нормально закрытый)

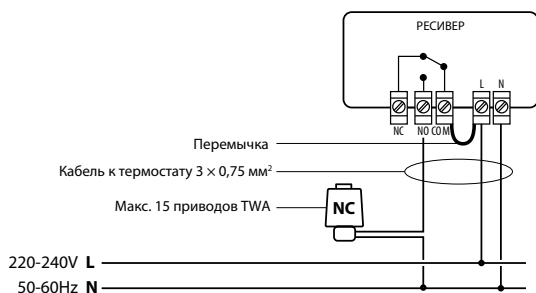



Подключение термоэлектрического привода TWA 230V NO (Нормально открытый)

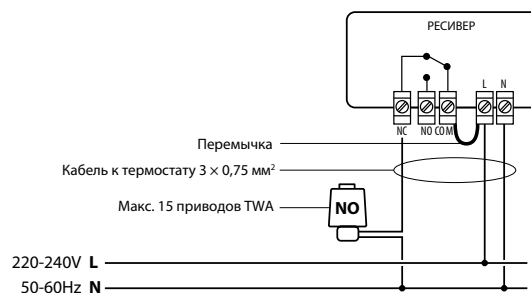

Подключение с использованием 3-х жильного кабеля

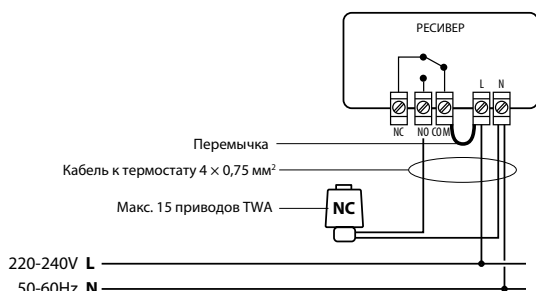

Подключение с использованием 4-х жильного кабеля

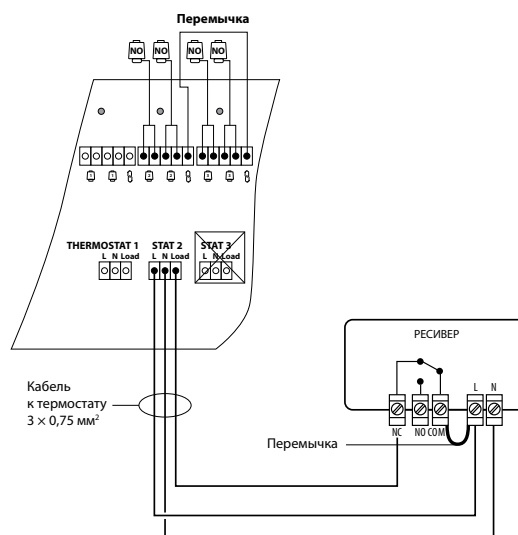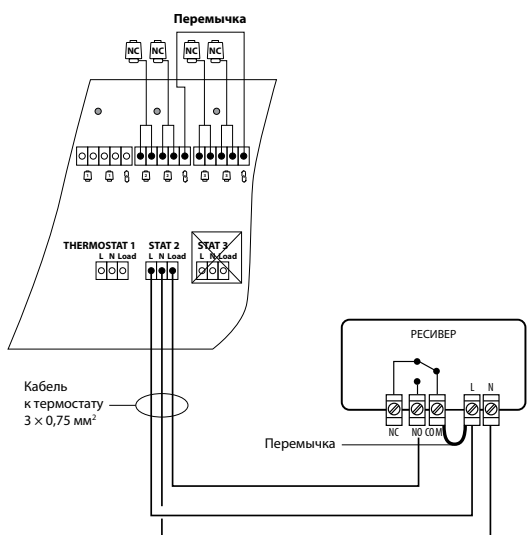

Подключение через коммутационную панель

Центральный офис • ООО «Ридан Трейд»

Россия, 143581 Московская обл., м.о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail dom@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.
